

3.2 Förderkennlinien 2/3 - gängig

NM053--01----

NM053--02----

NM063--01----

NM063--02----

NM076--01----

NM076--02----

NM090--01----

NM090--02----

NM105--01----

NM105--02----

NM125--01----

NM125--02----

NM148--01----

NM148--02----

NM180--01----



NM180--02----

3.2a Leistungsdiagramm NEMO-Pumpenreihe NMD (theoretische Werte)

NM 053*1D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
NEMO - PUMPEN

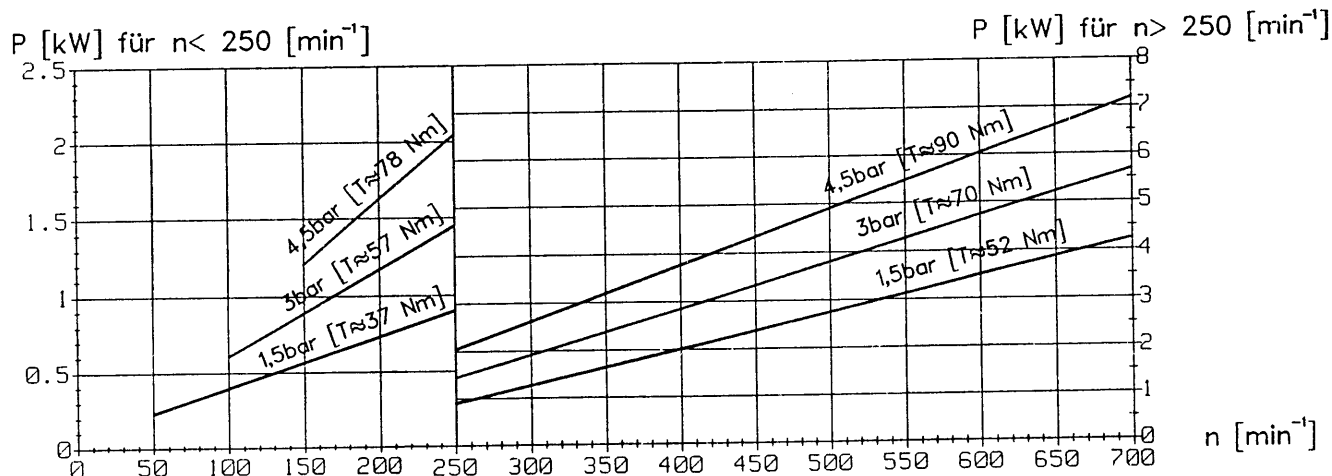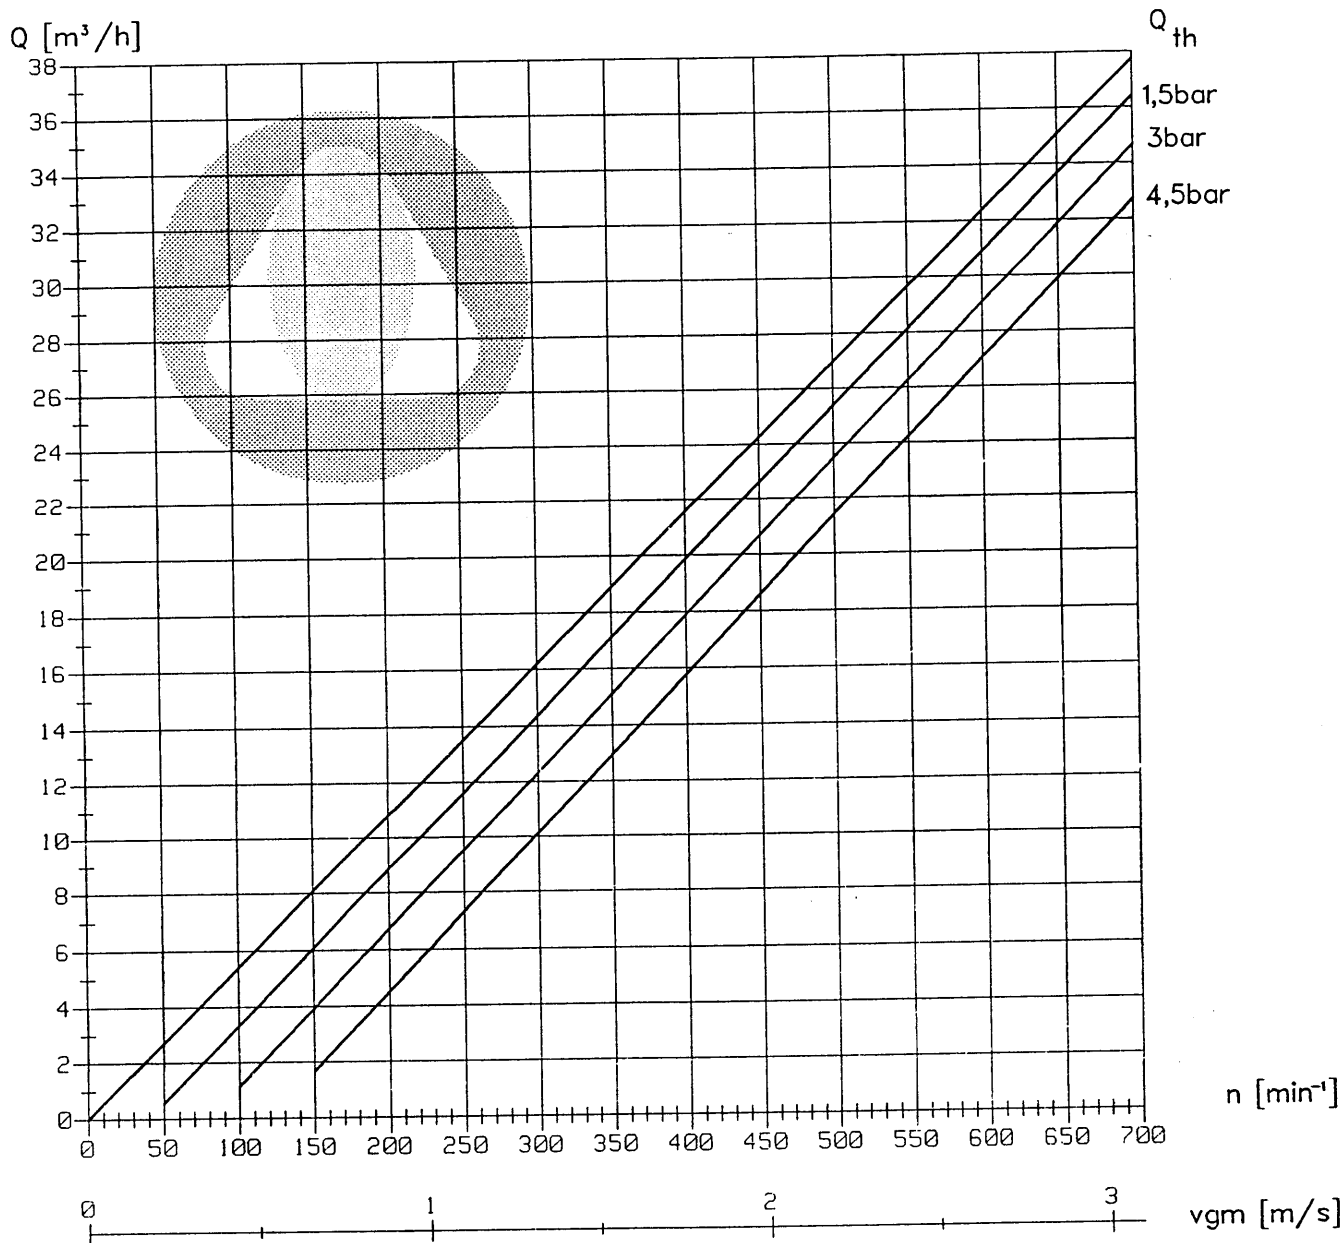

Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 90 \text{ Nm}$

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 05/95 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 053*2D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
NEMO - PUMPEN

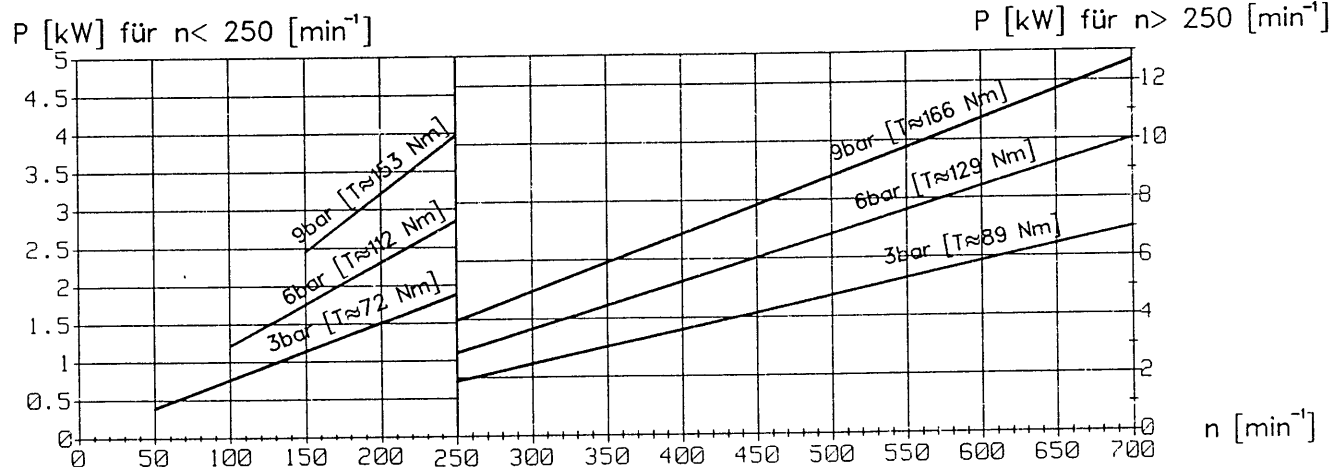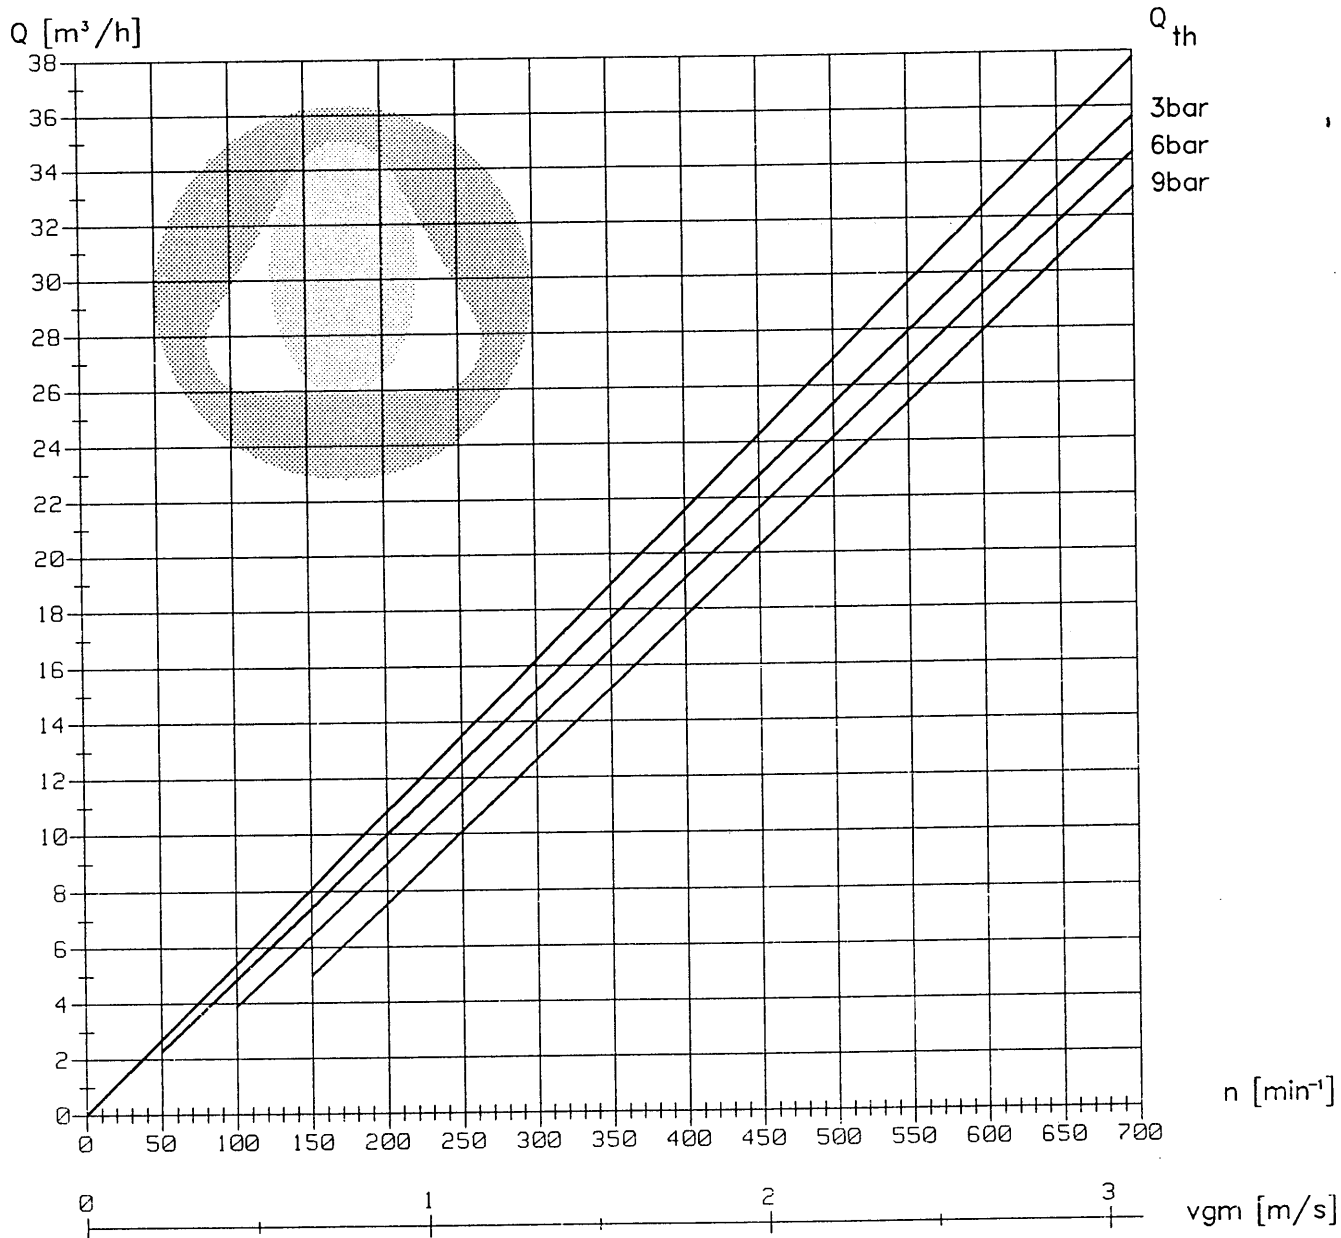

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 166 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert.
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 06/95 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 063*1D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

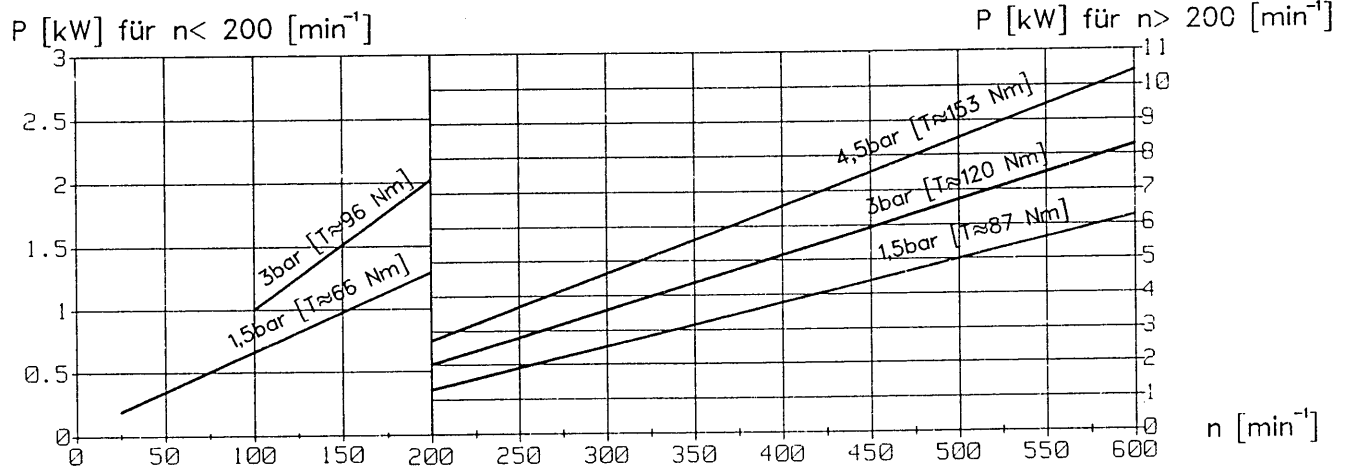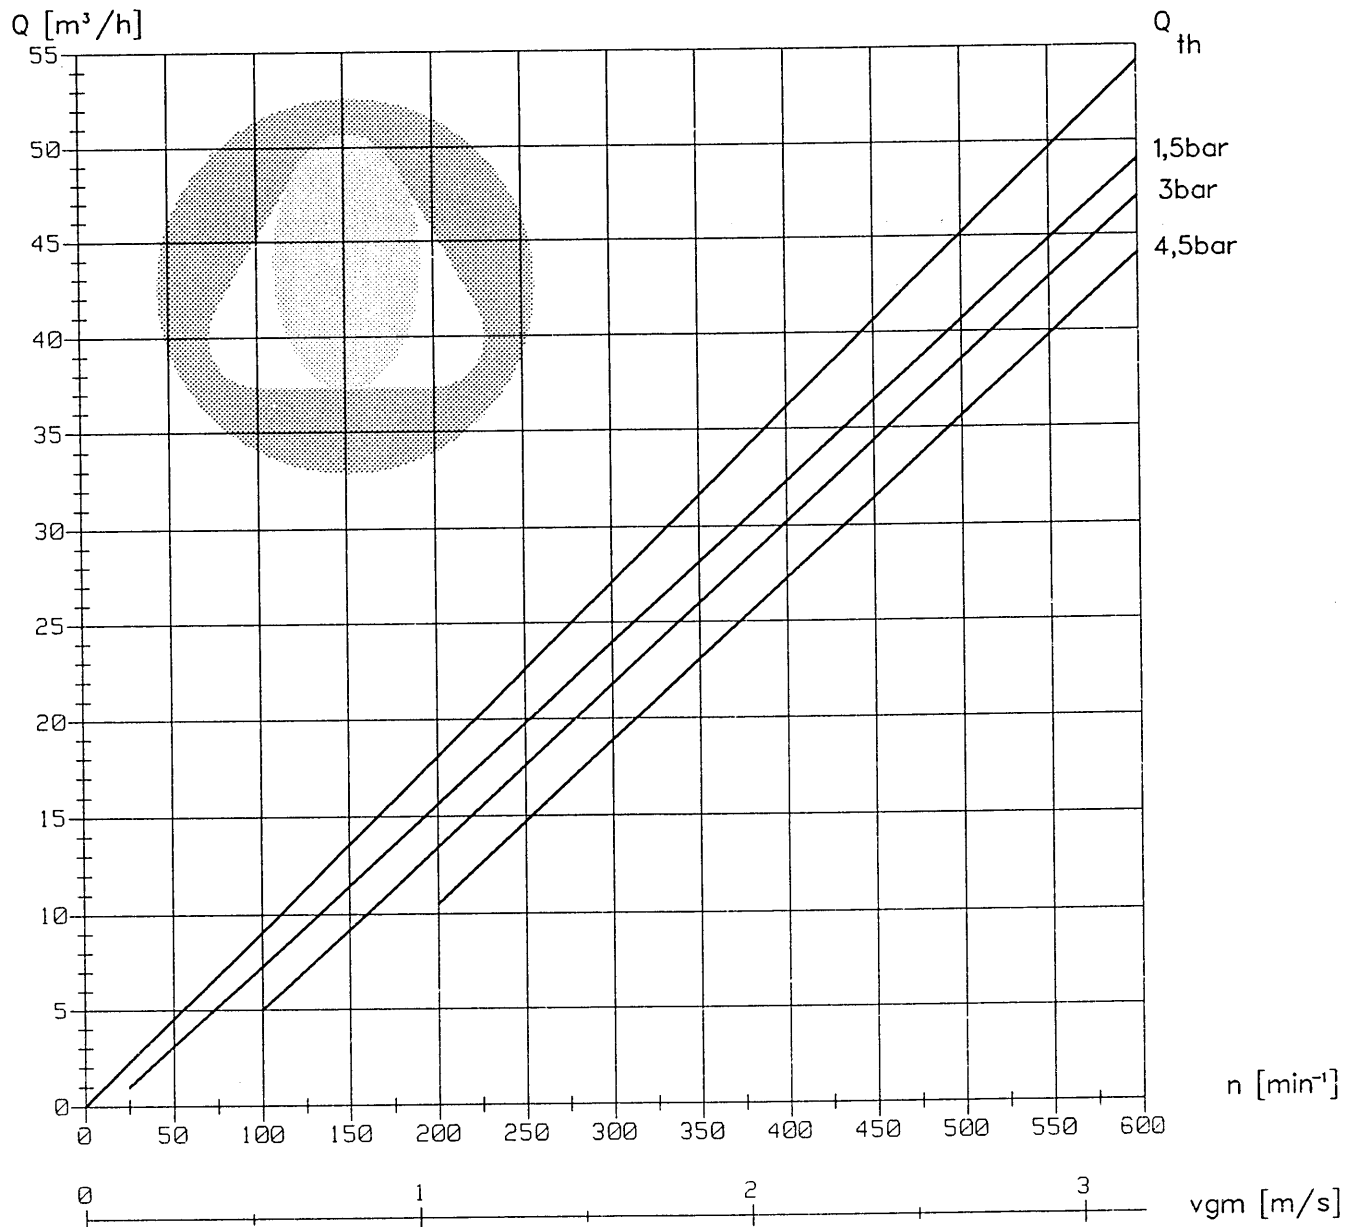

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 155 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value



Stand 08/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.

NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 063*2D Förderkennlinie Performance Curve

NETZSCH
NEMO - PUMPEN

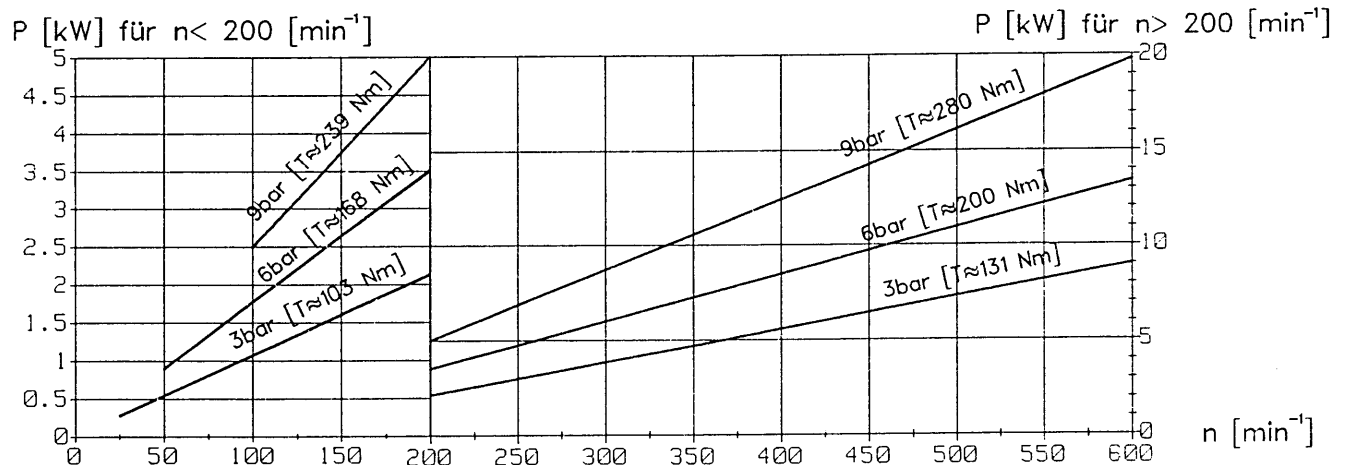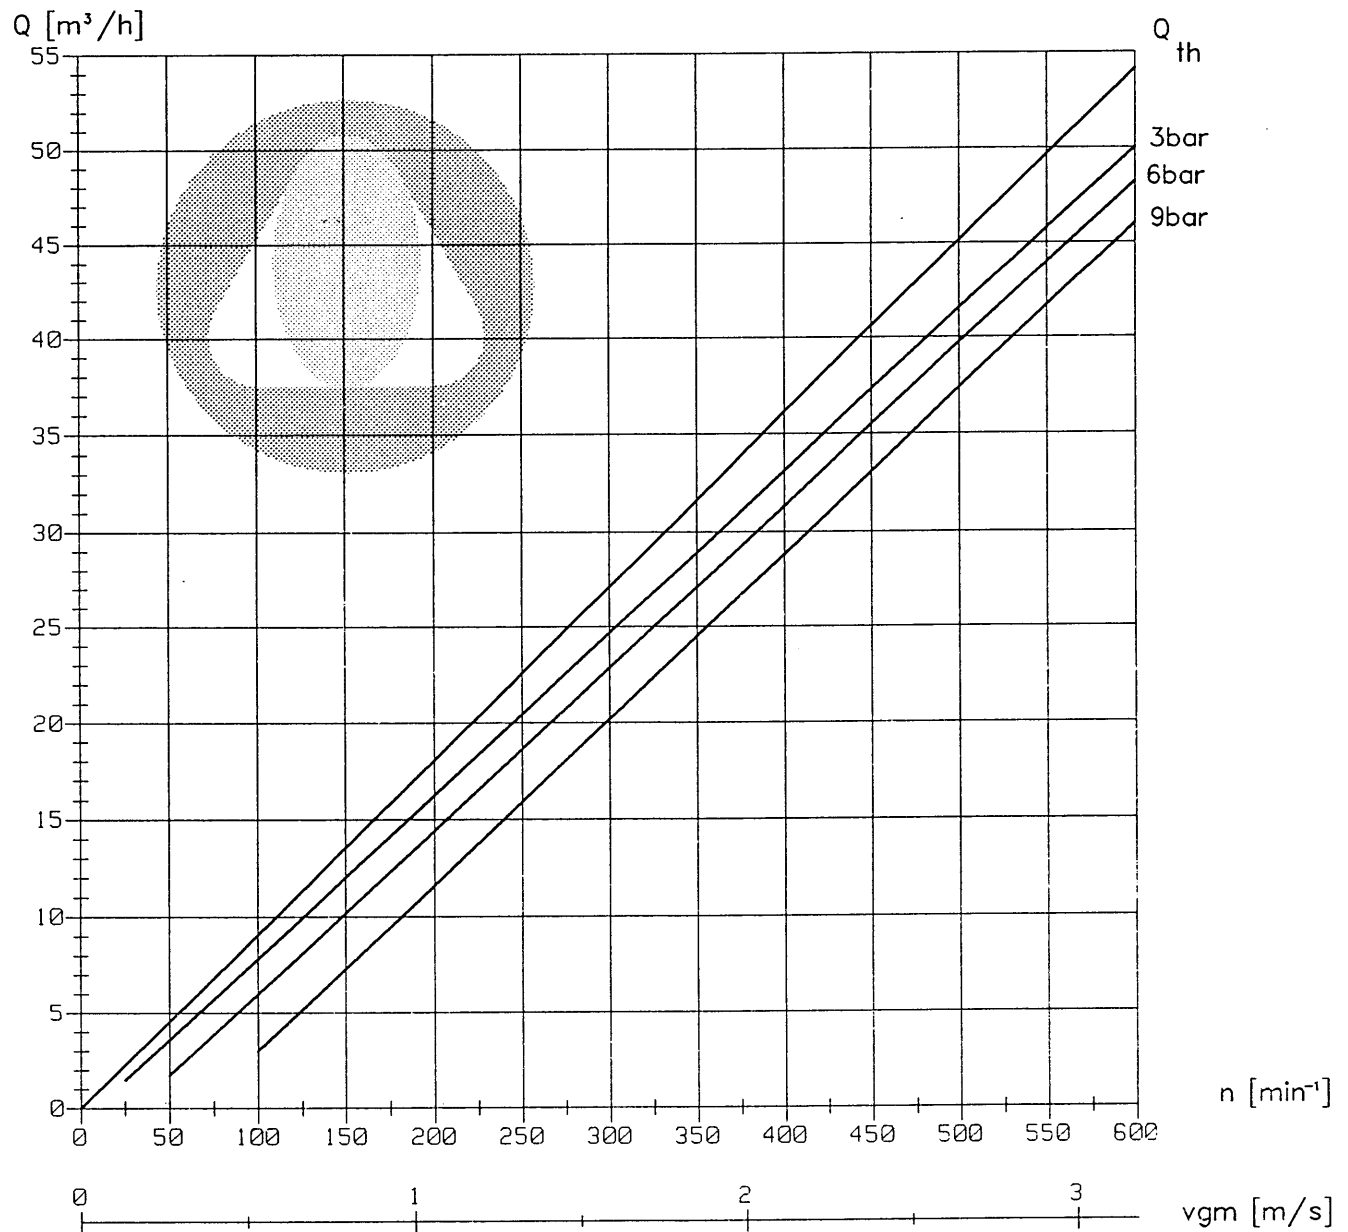

Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 315$ Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 08/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 076*1D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

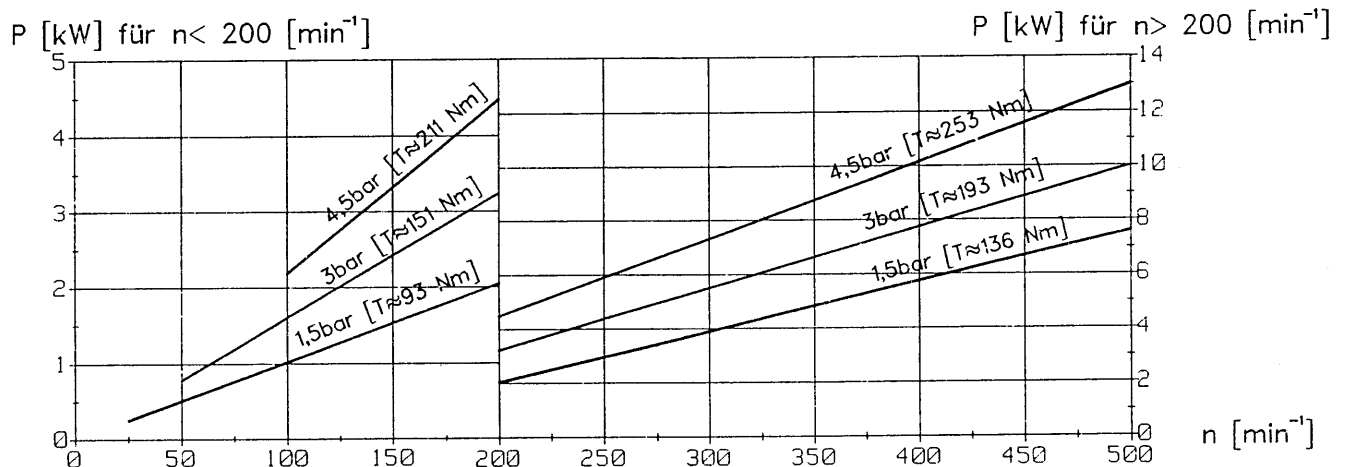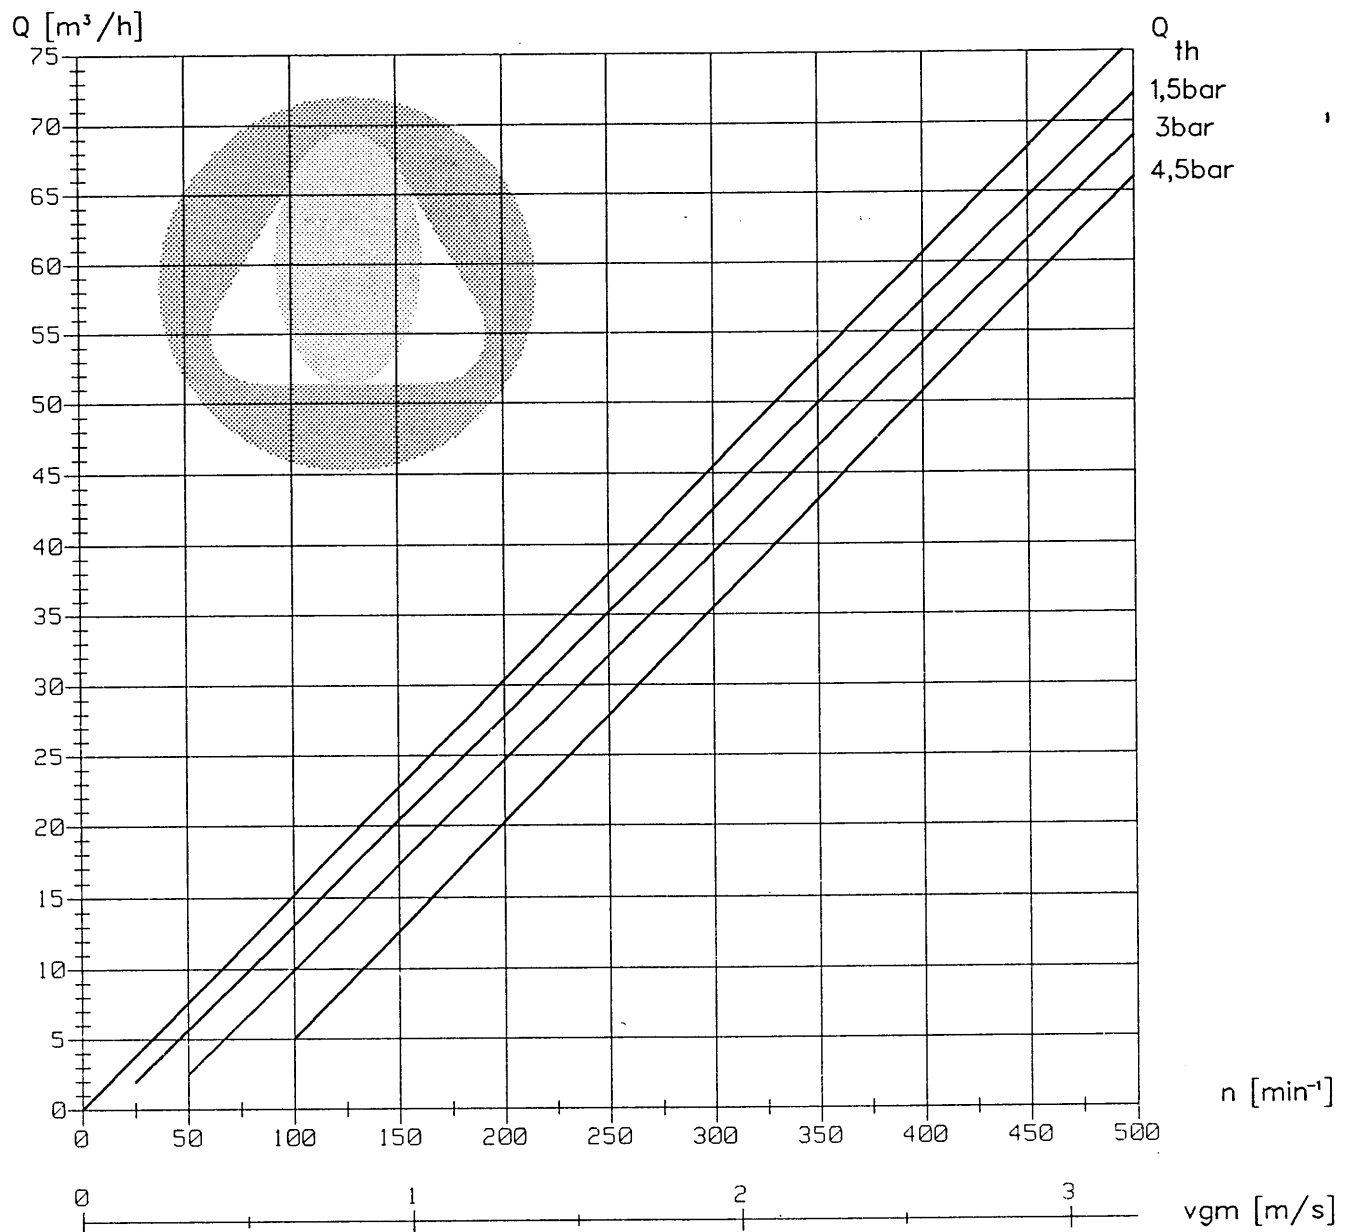

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 250 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 08/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.

NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421





NM 076*2D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH

N E M O - P U M P E N

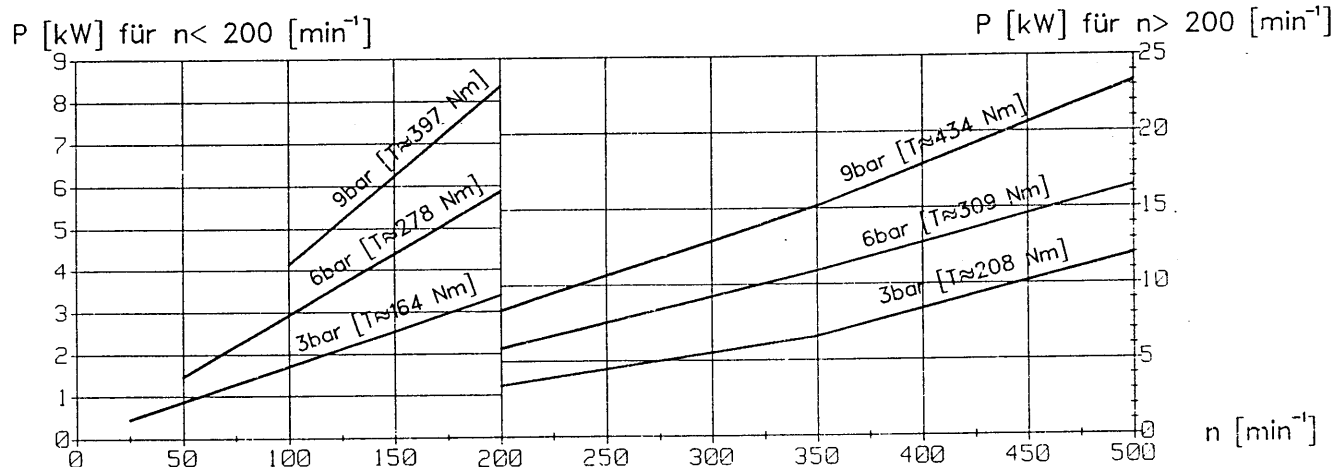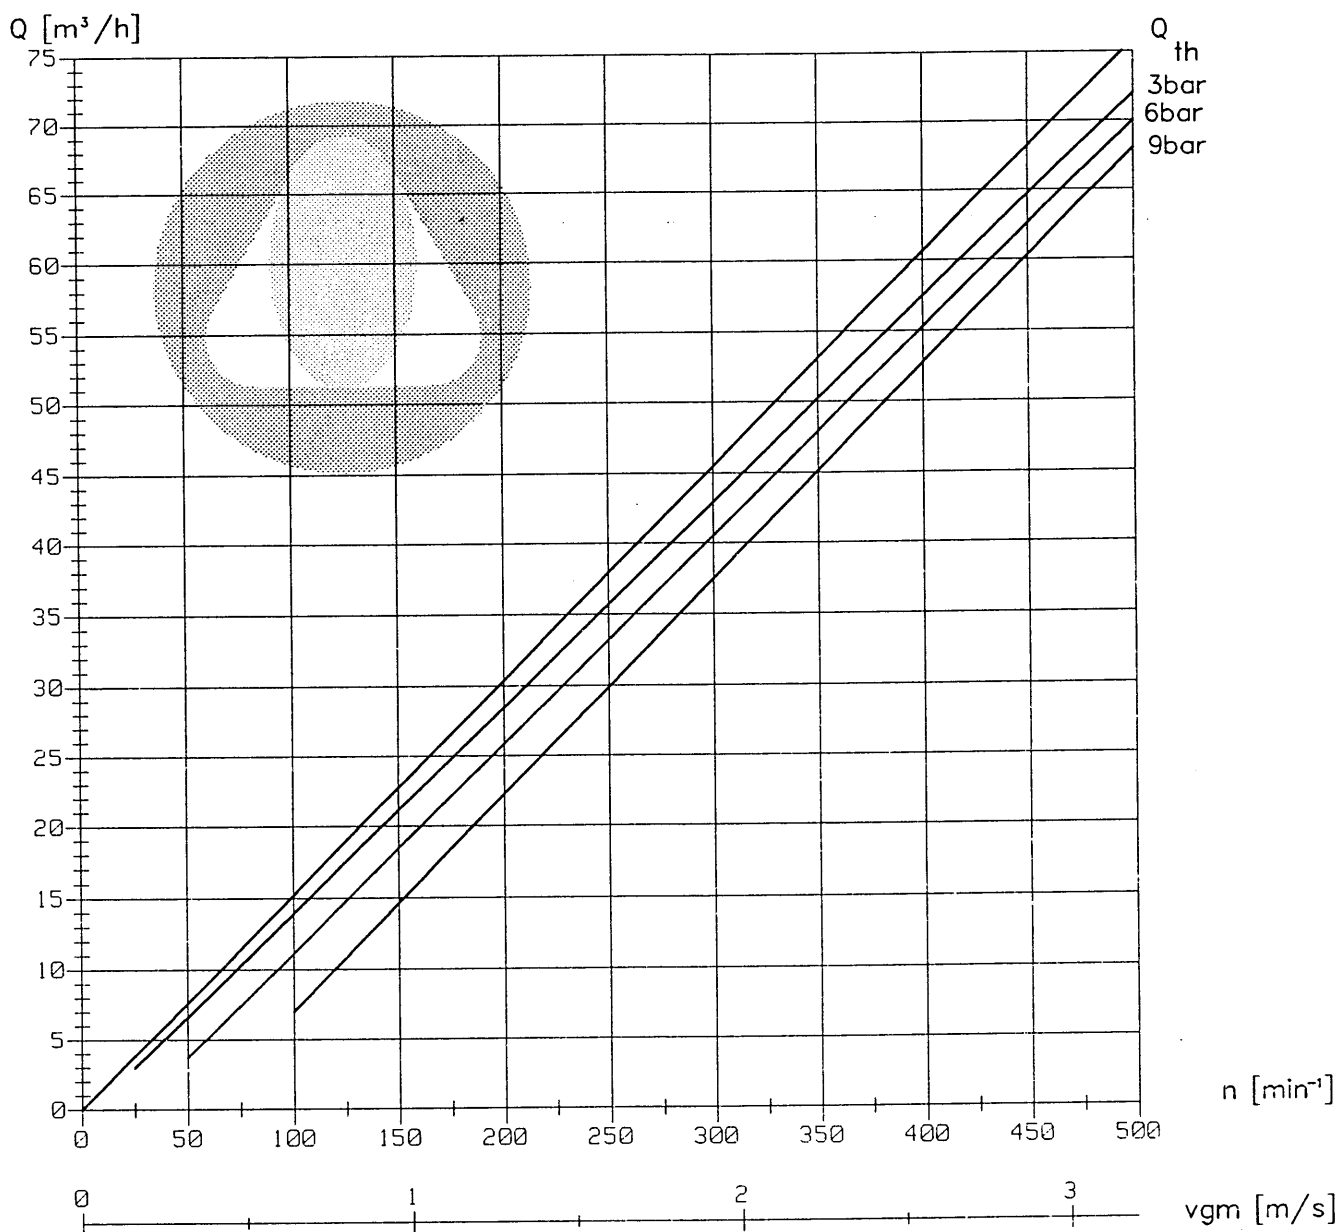

Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 455 \text{ Nm}$

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value



Stand 08/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.

NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 090*1D Förderkennlinie Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

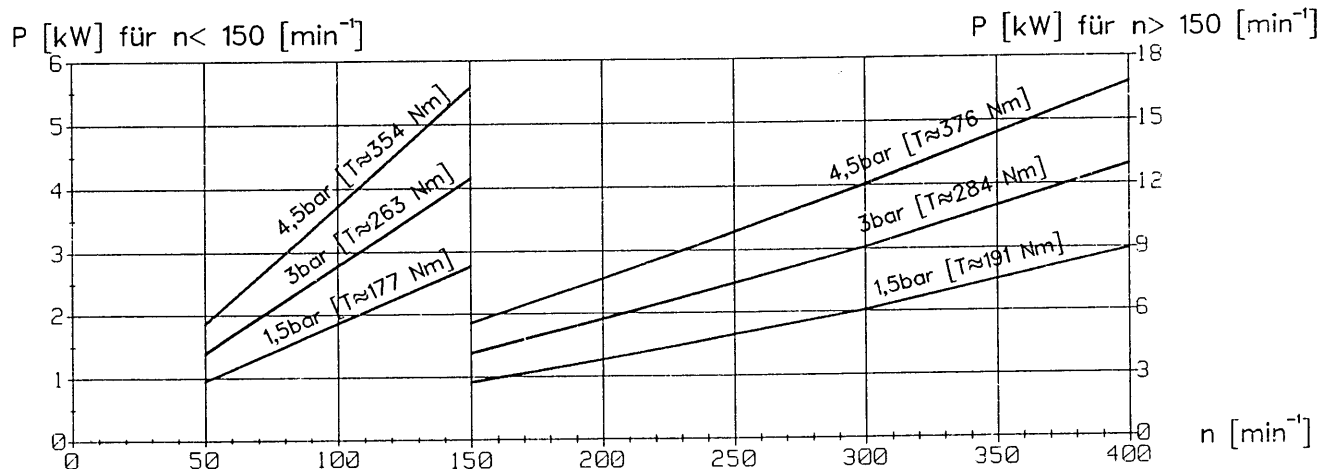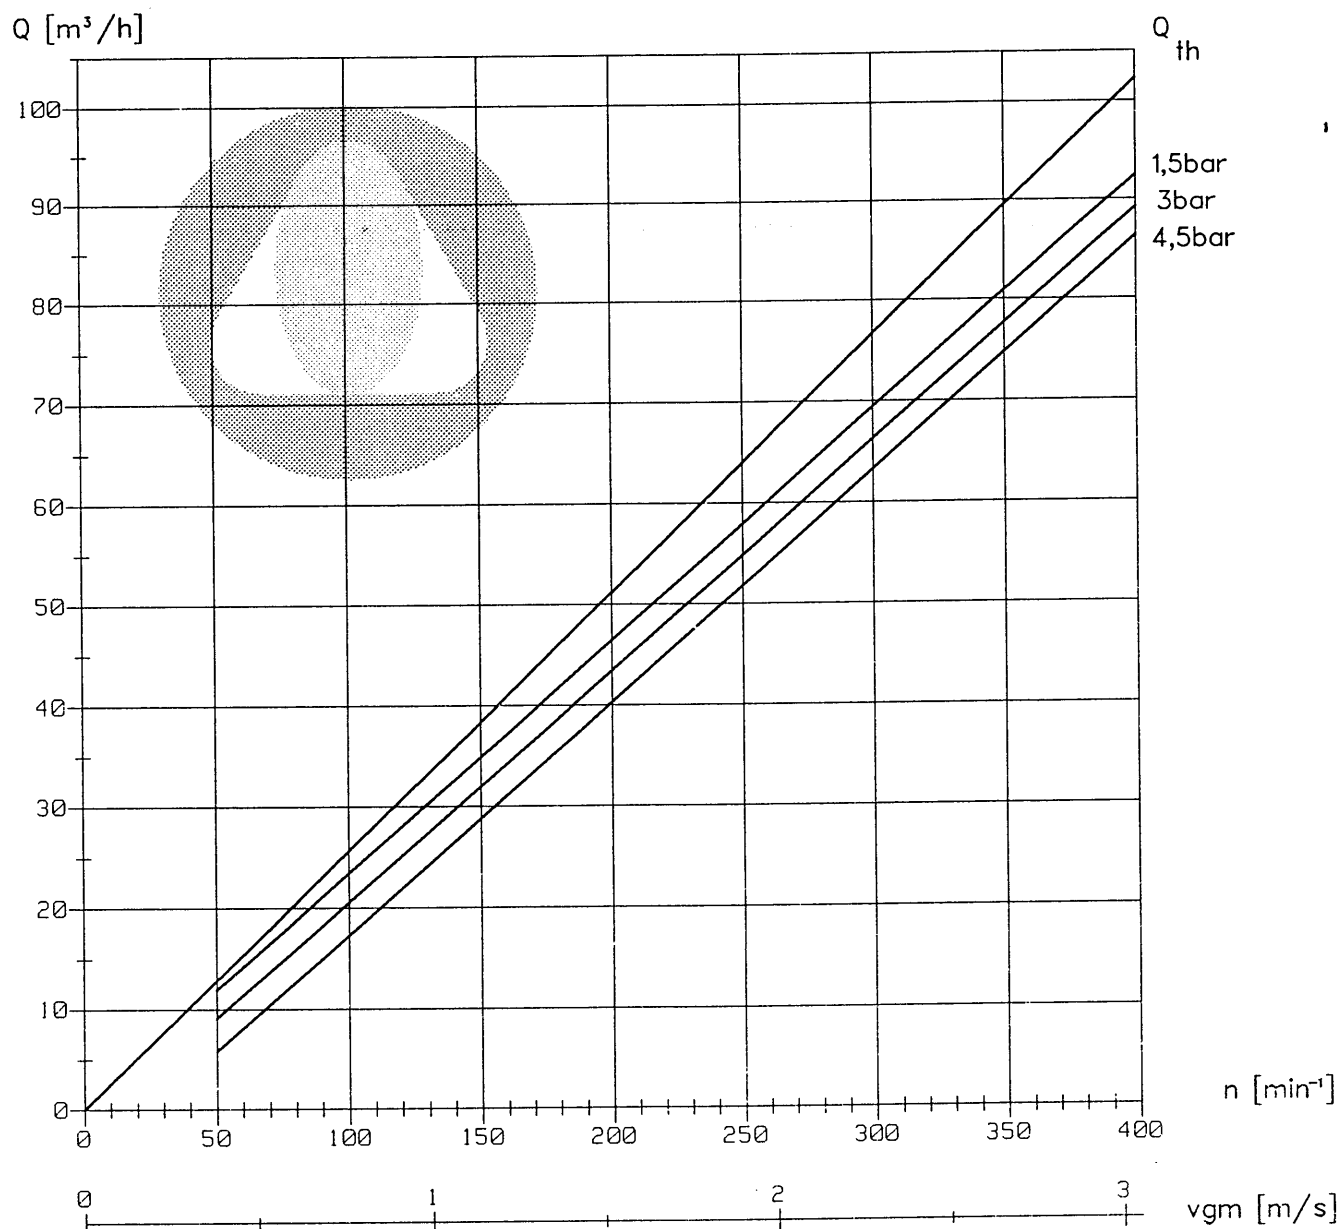

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 365 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value



Stand 07/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.

NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 090*2D Förderkennlinie Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

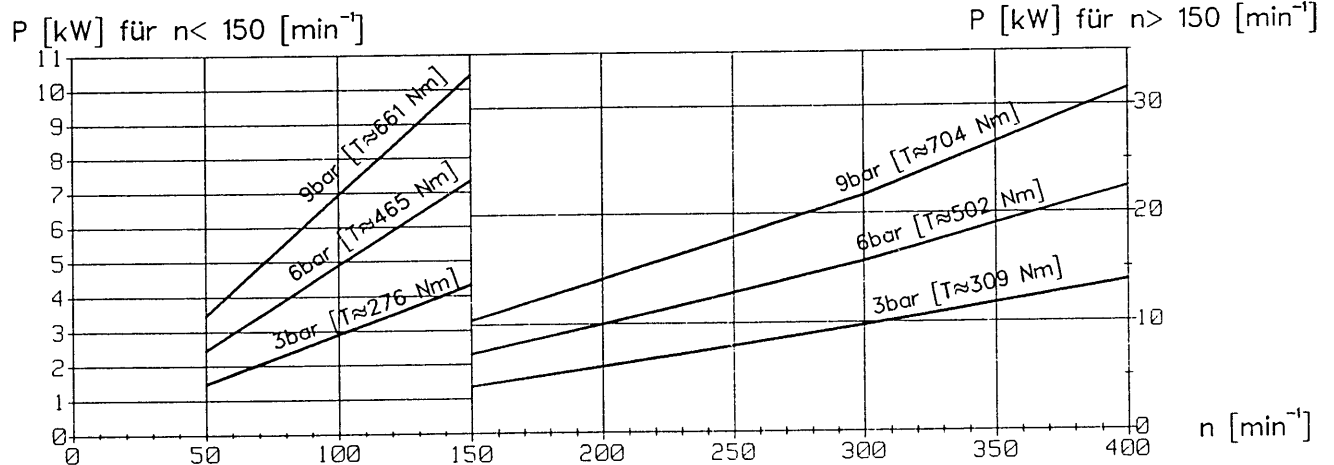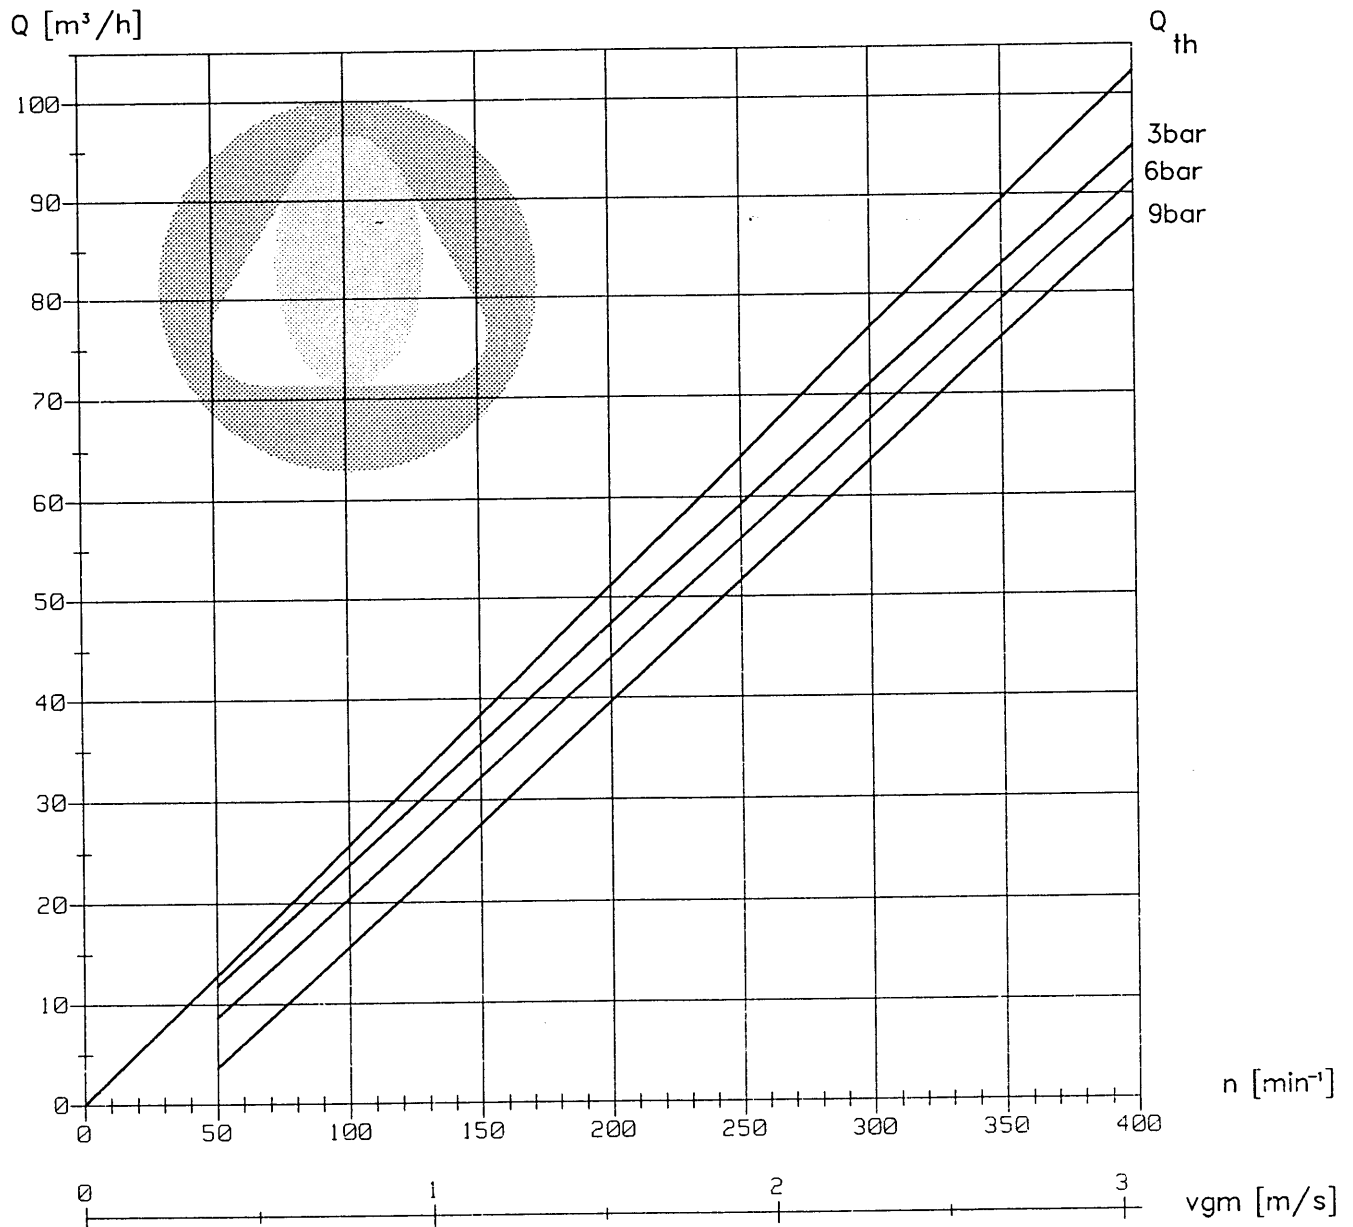

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 780 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 07/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 105*1D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

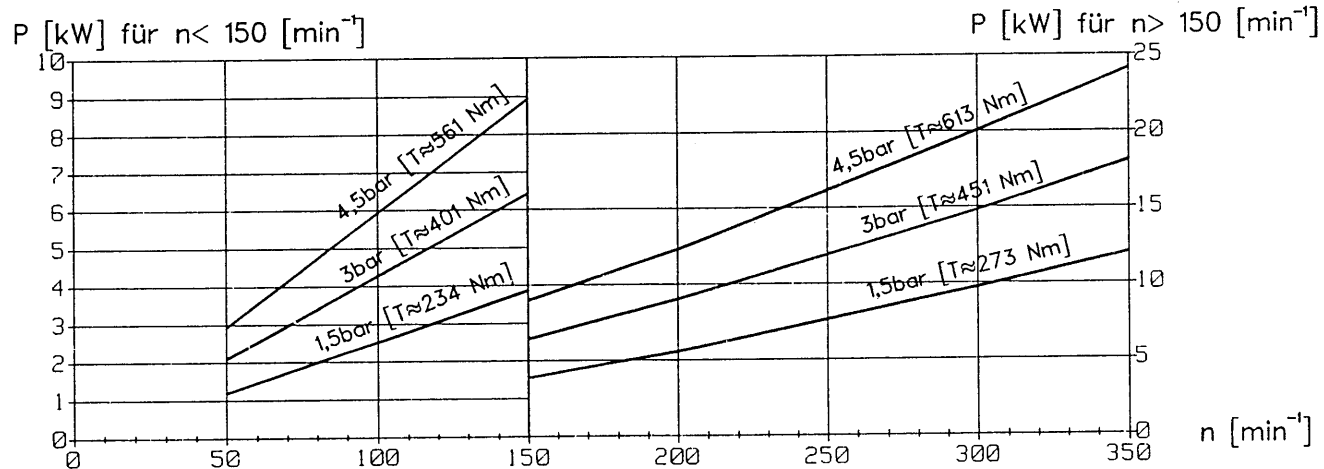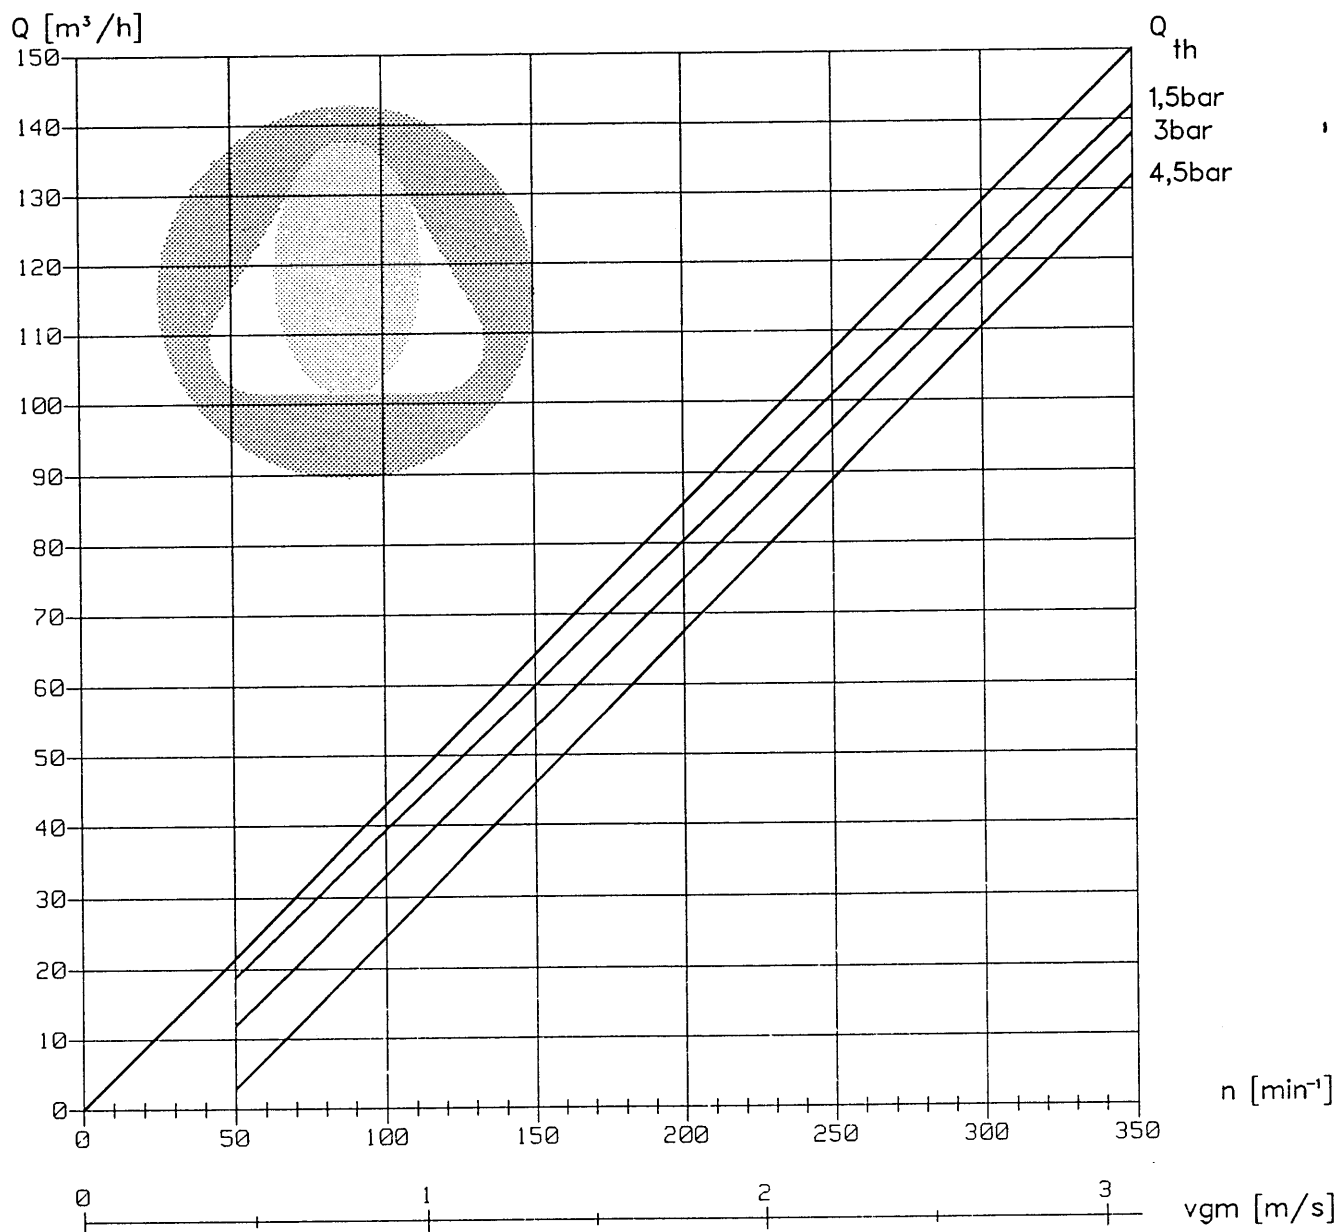

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 500 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 05/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 105*2D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

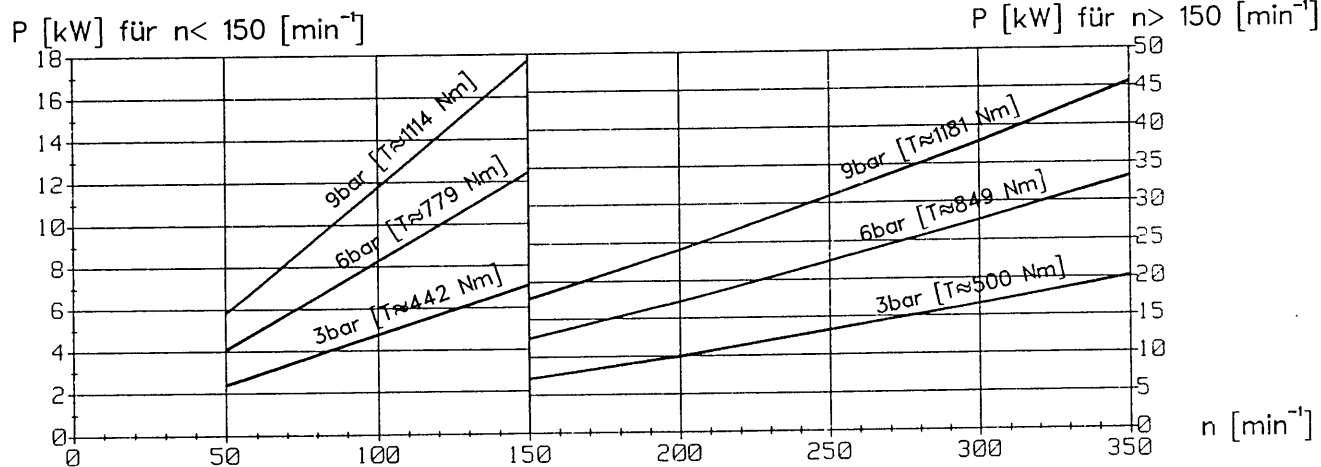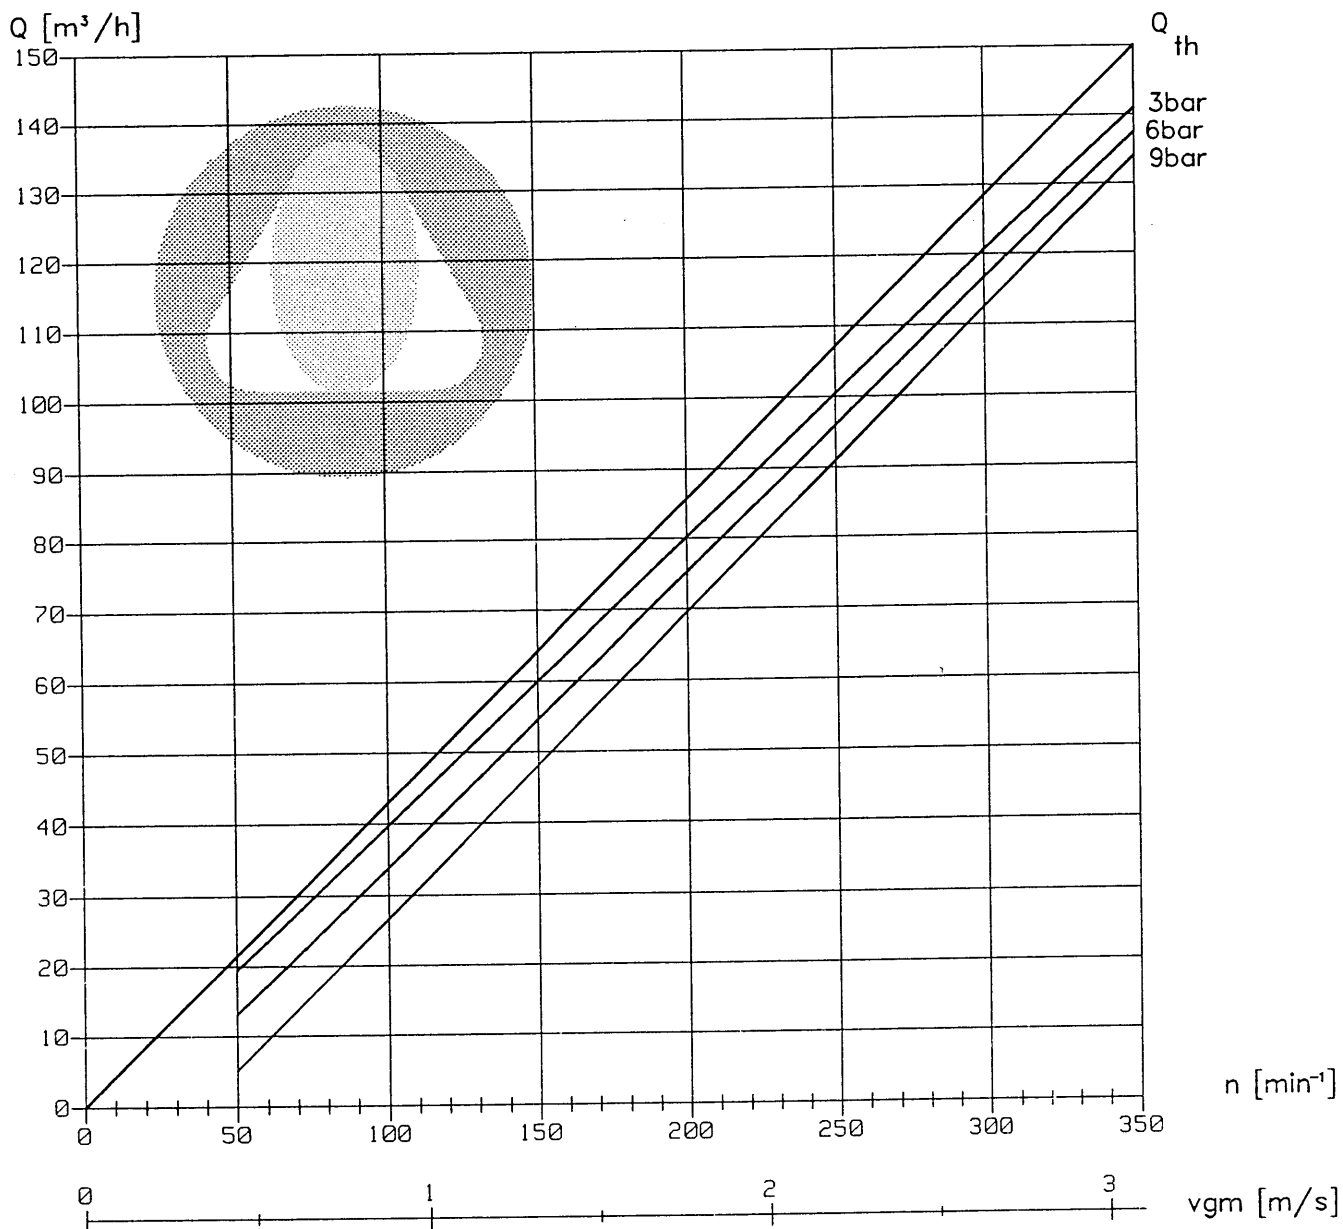

Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 840$ Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 05/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 125*1D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

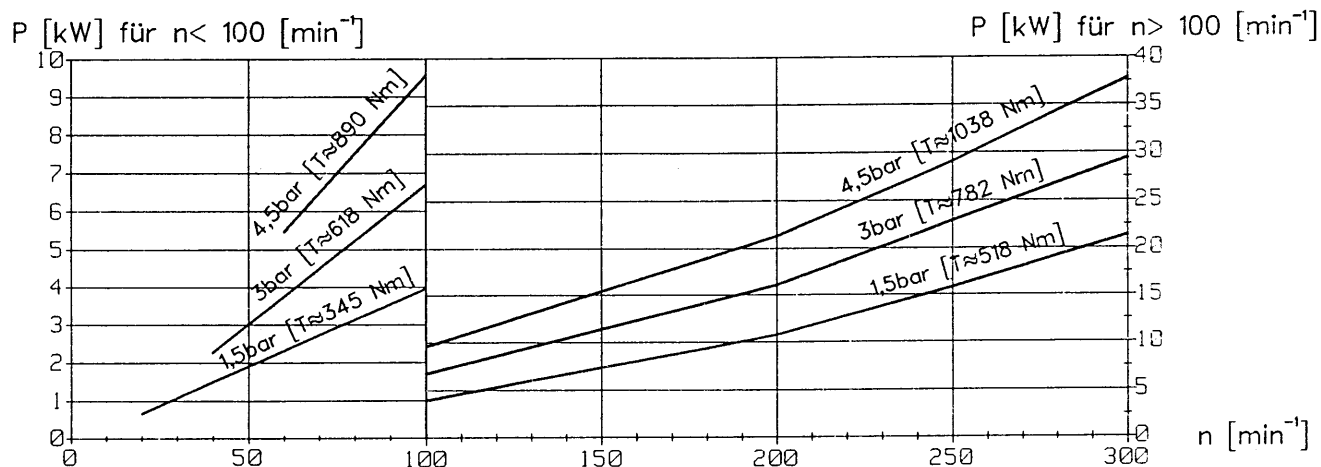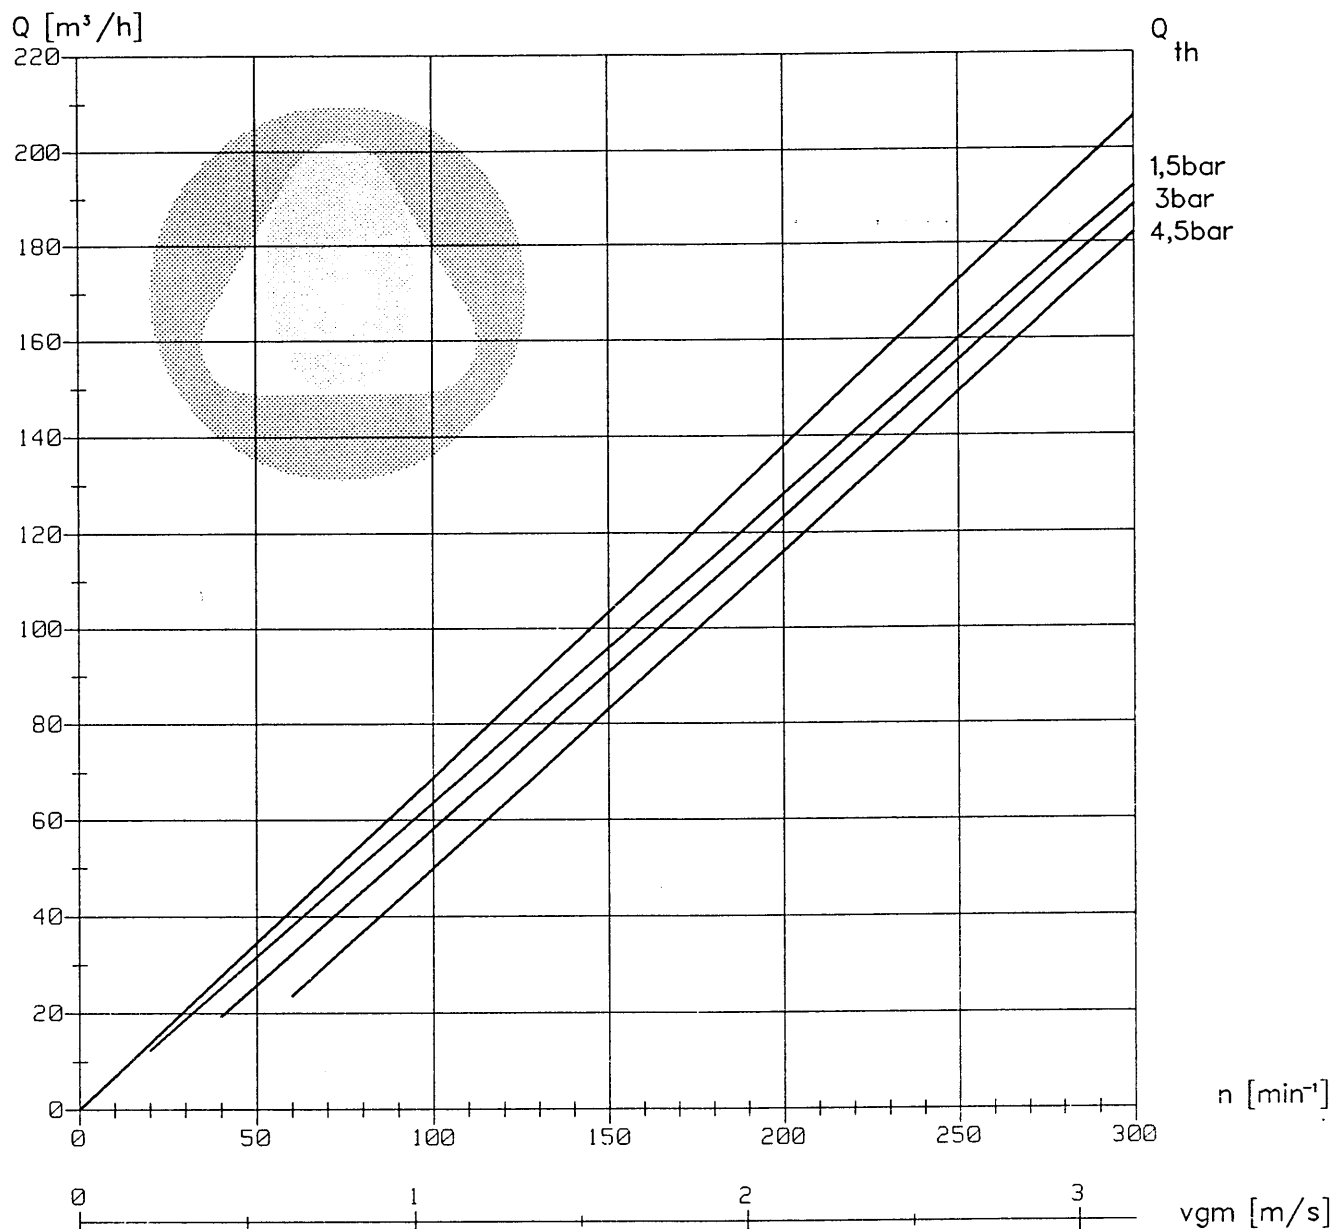

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 640 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 12/93 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 125*2D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

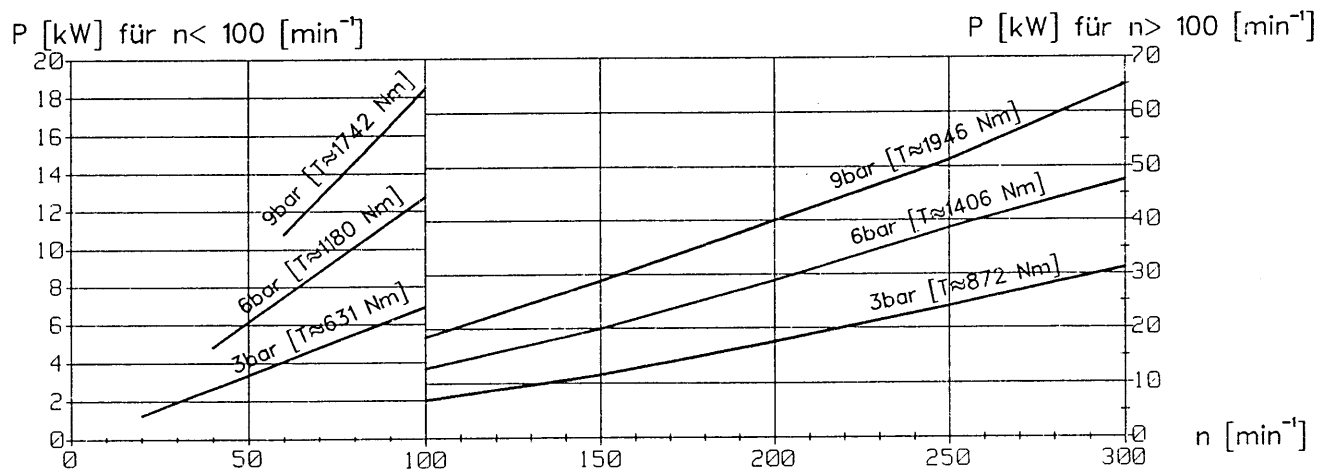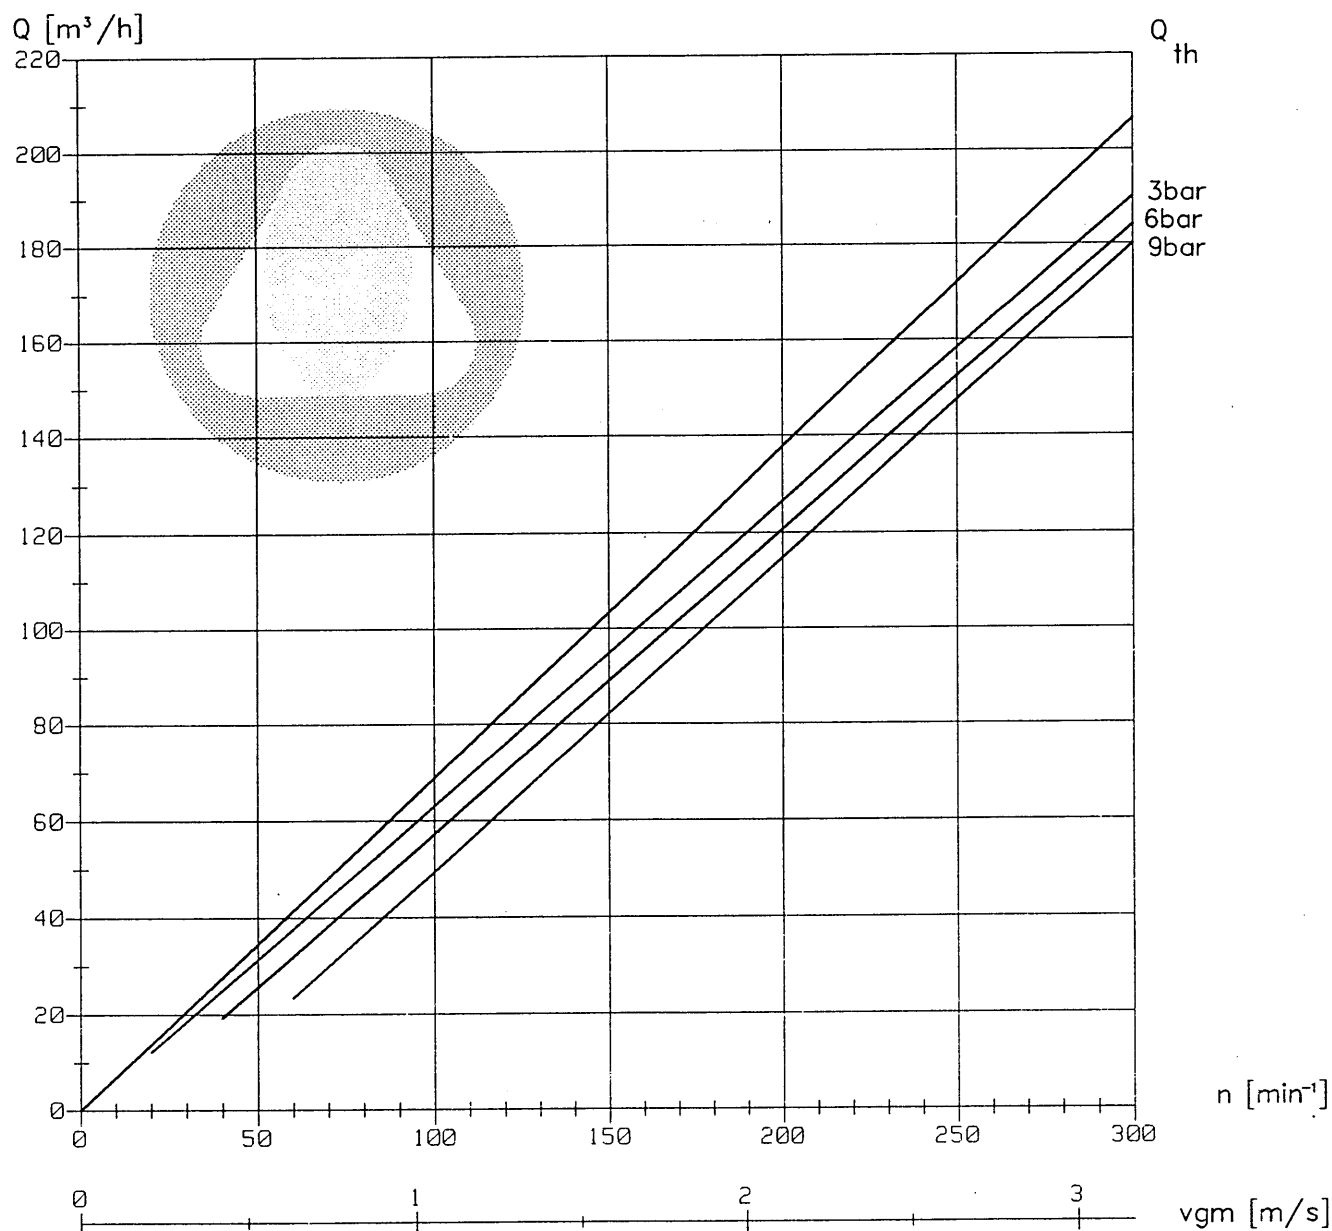

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 1070 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 01/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 148*1D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
NEMO - PUMPEN

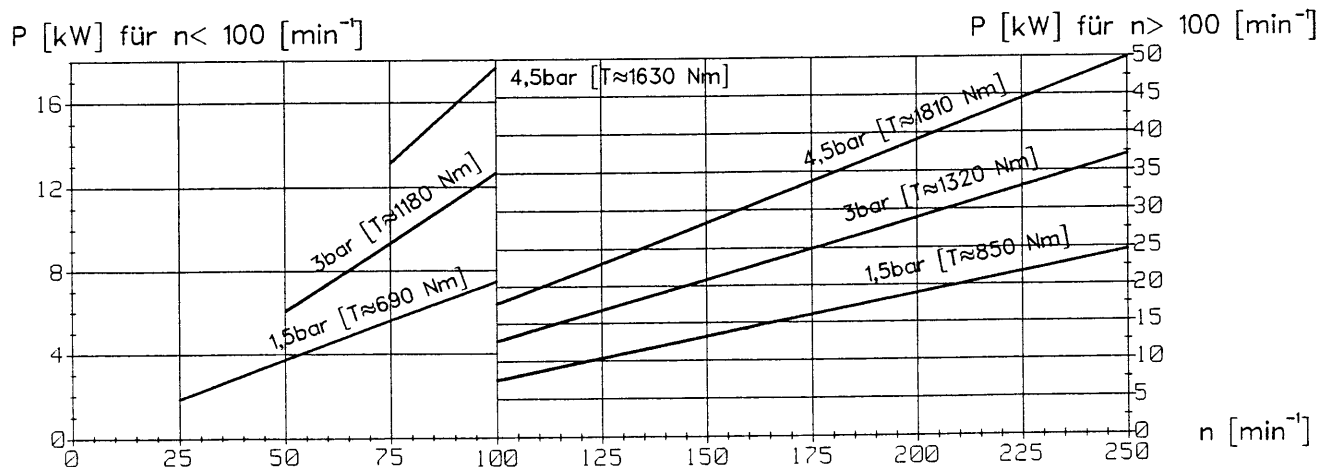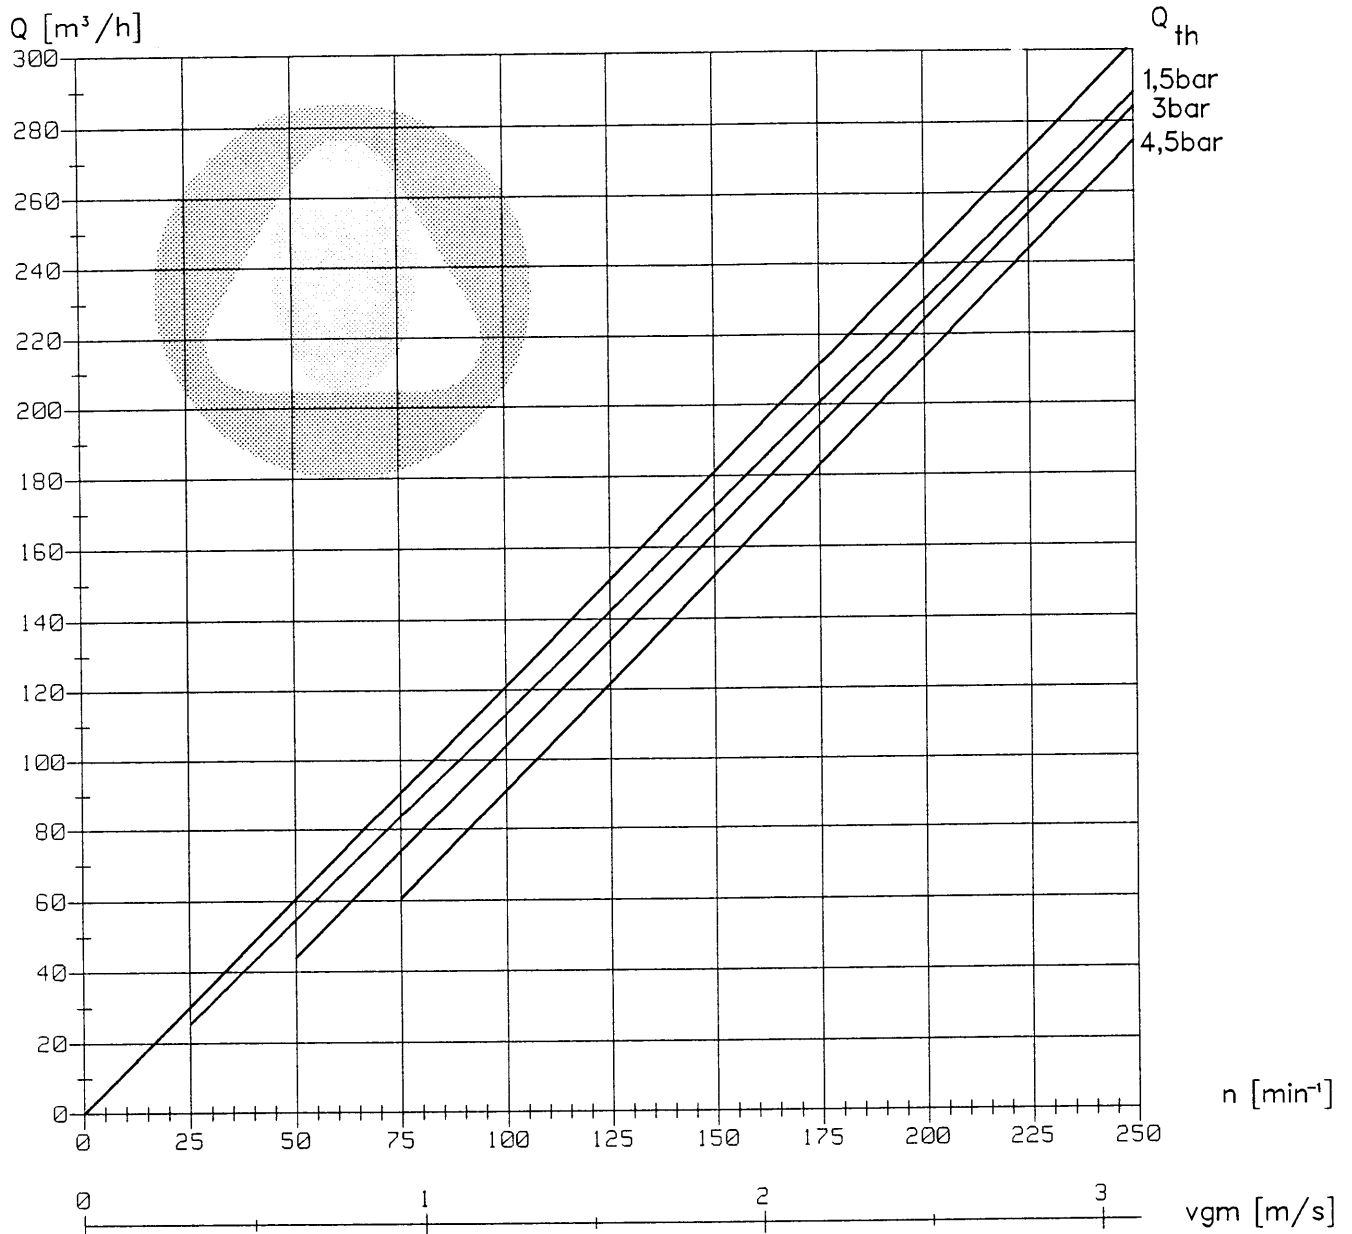

Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 1470 \text{ Nm}$

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert.
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 07/95 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 148*2D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

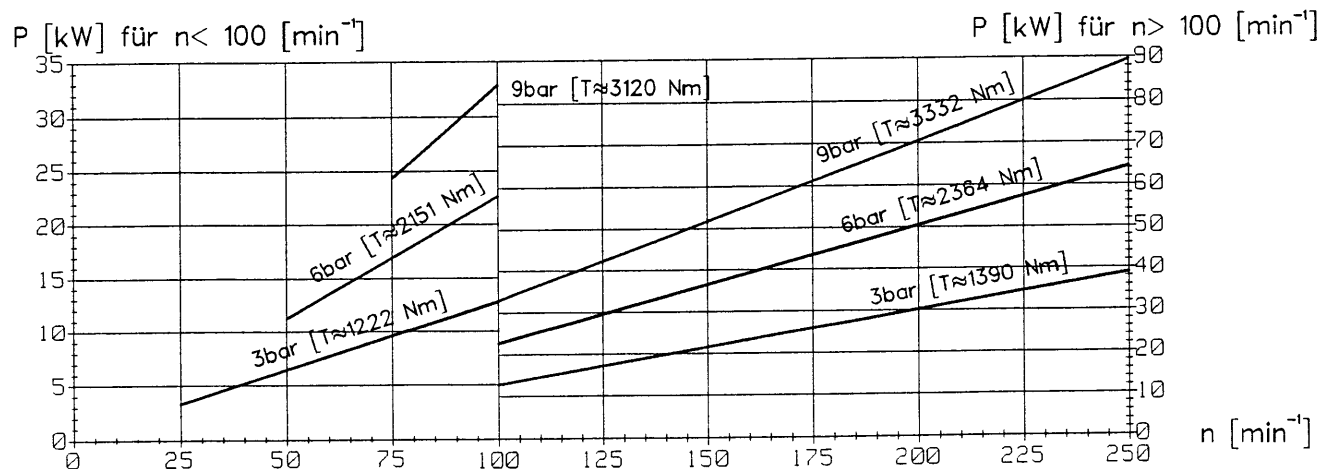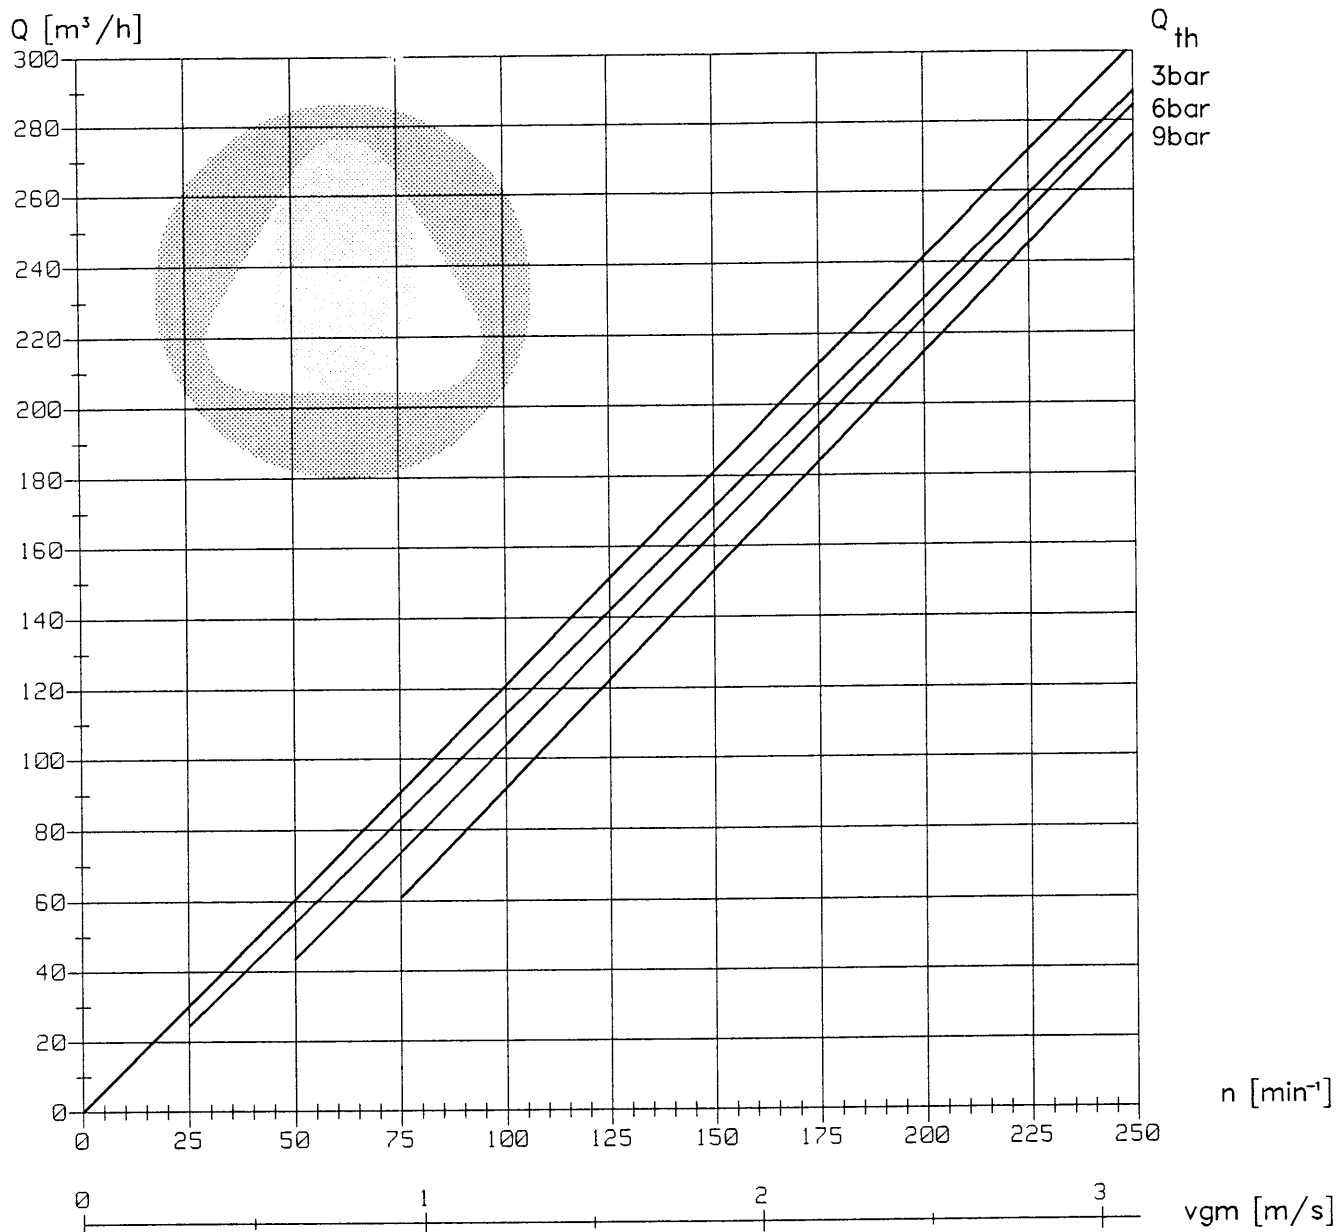

Losbrechmoment / starting torque T(L) = 1839 Nm

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 07/95 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 180*1D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
NEMO - PUMPEN

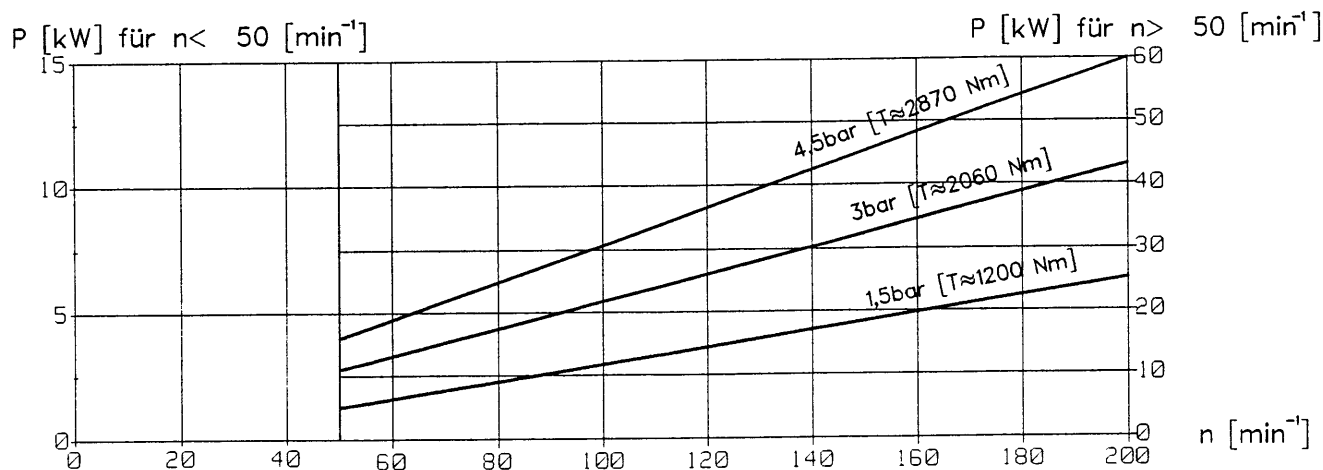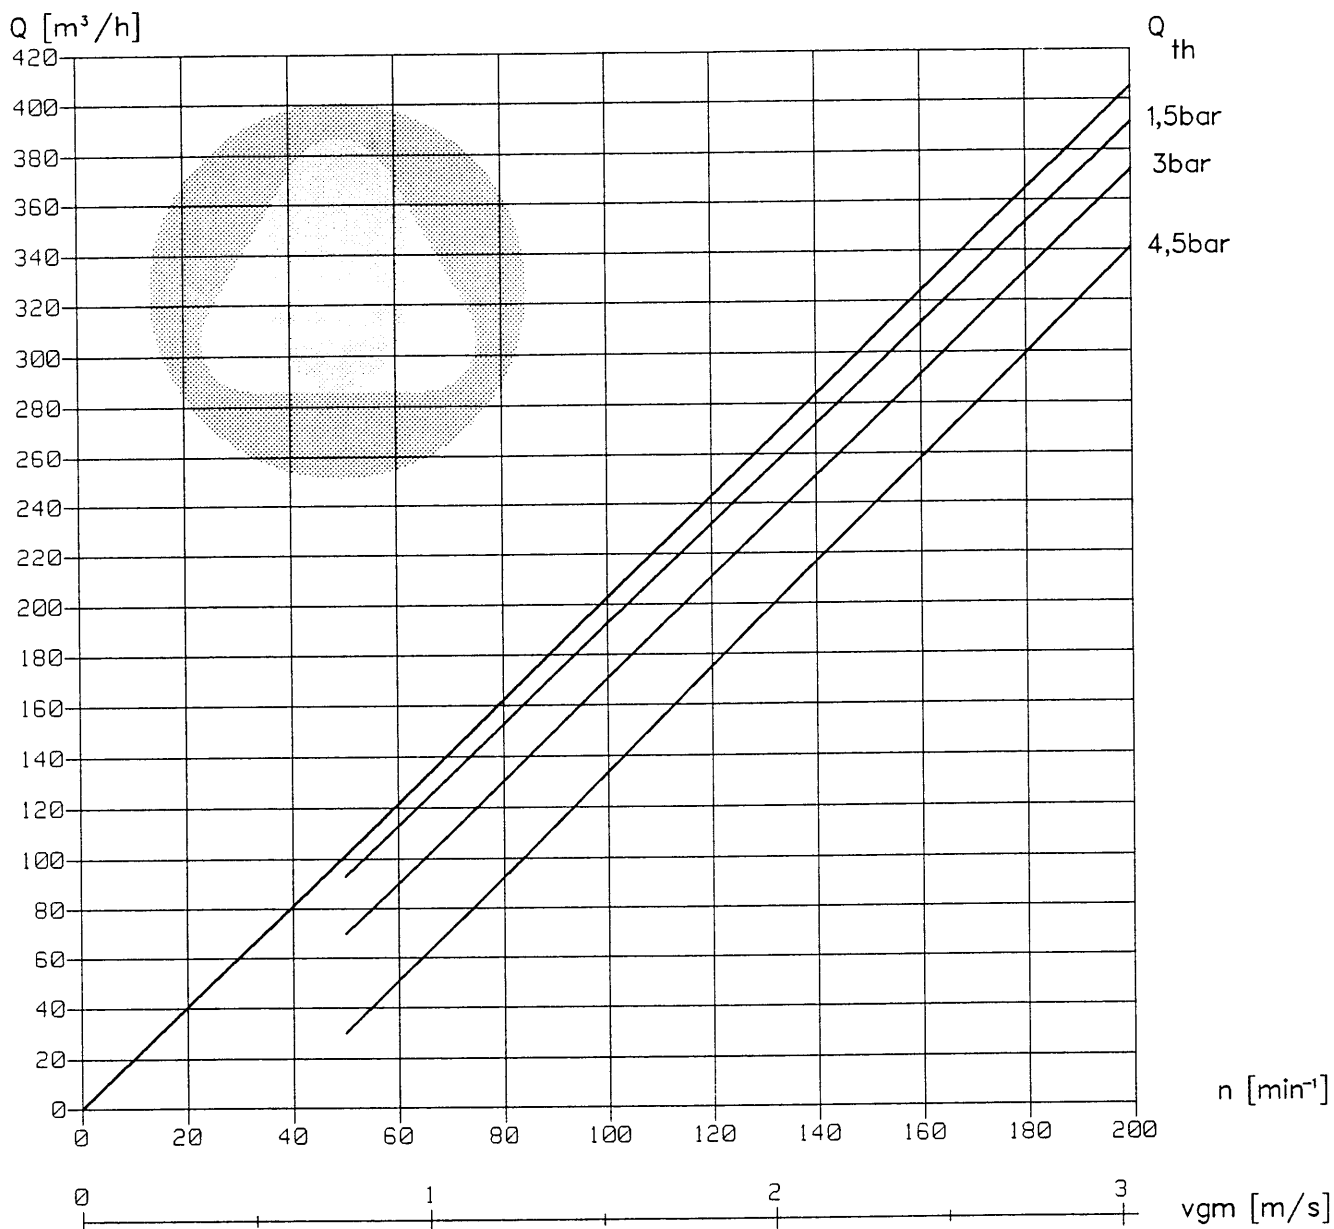

Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 2000 \text{ Nm}$

Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 09/94 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.



NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



NM 180*2D

Förderkennlinie
Performance Curve

NETZSCH
N E M O - P U M P E N

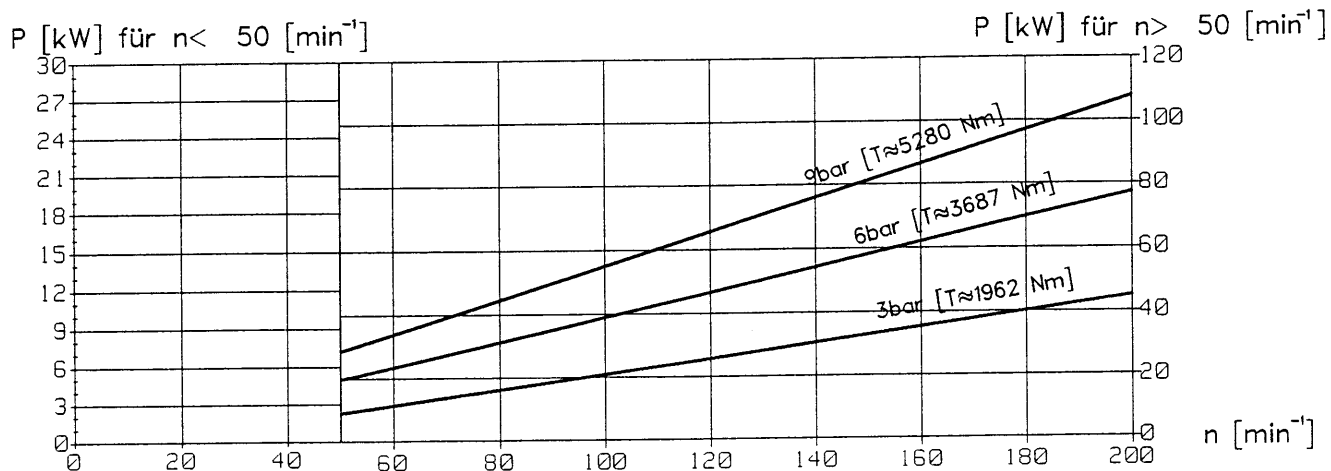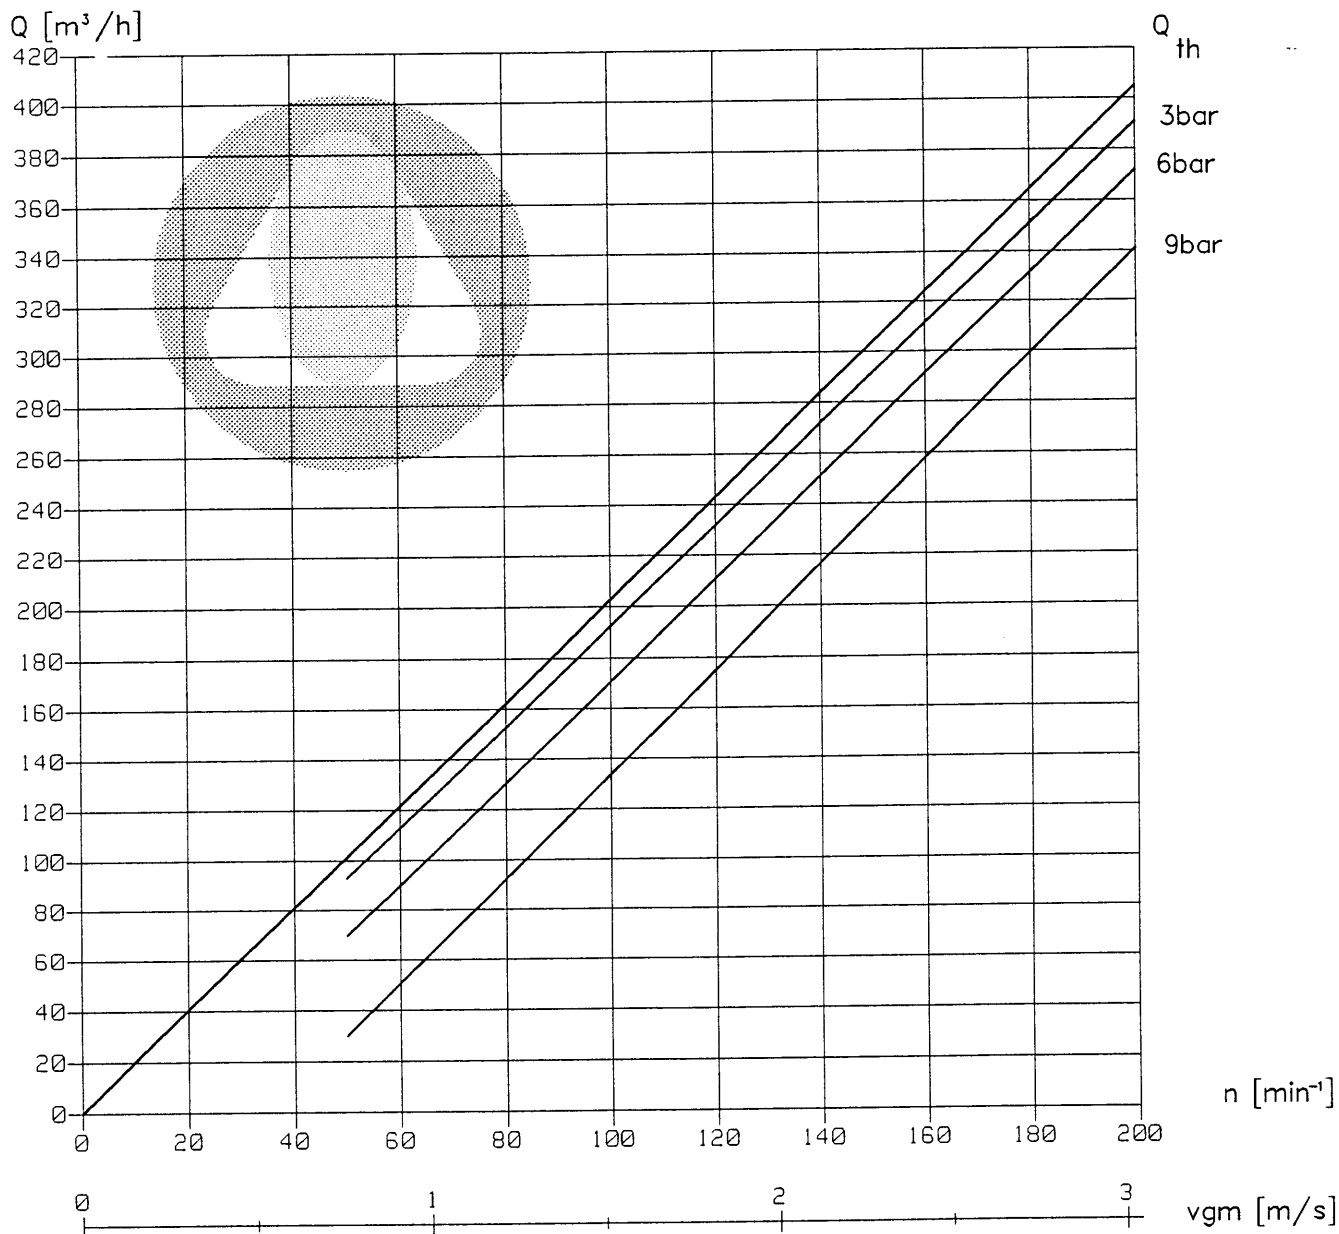

Losbrechmoment / starting torque $T(L) = 2500 \text{ Nm}$


Werte gefahren mit Wasser bei 20°C, Toleranzen nach VDMA 24284 + 10% / - 5% bezogen auf den Endwert
Data determined with water at 20°C, tolerance according to VDMA 24284 + 10% / - 5% relating to the final value

Stand 11/95 Technische Änderungen vorbehalten. Abkürzungen siehe Erläuterungen. Technical changes reserved. For abbreviations look at the explanations.

NETZSCH-MOHNOPUMPEN-GMBH · POSTFACH 11 20 · D-84464 WALDKRAIBURG · GERMANY · TELEFON (0 86 38) 63-0 · FAX (0 86 38) 6 79 81 · TELEX 56421



Leistungsdigramm NEMO-Pumpenreihe NMD (theoretische Werte)

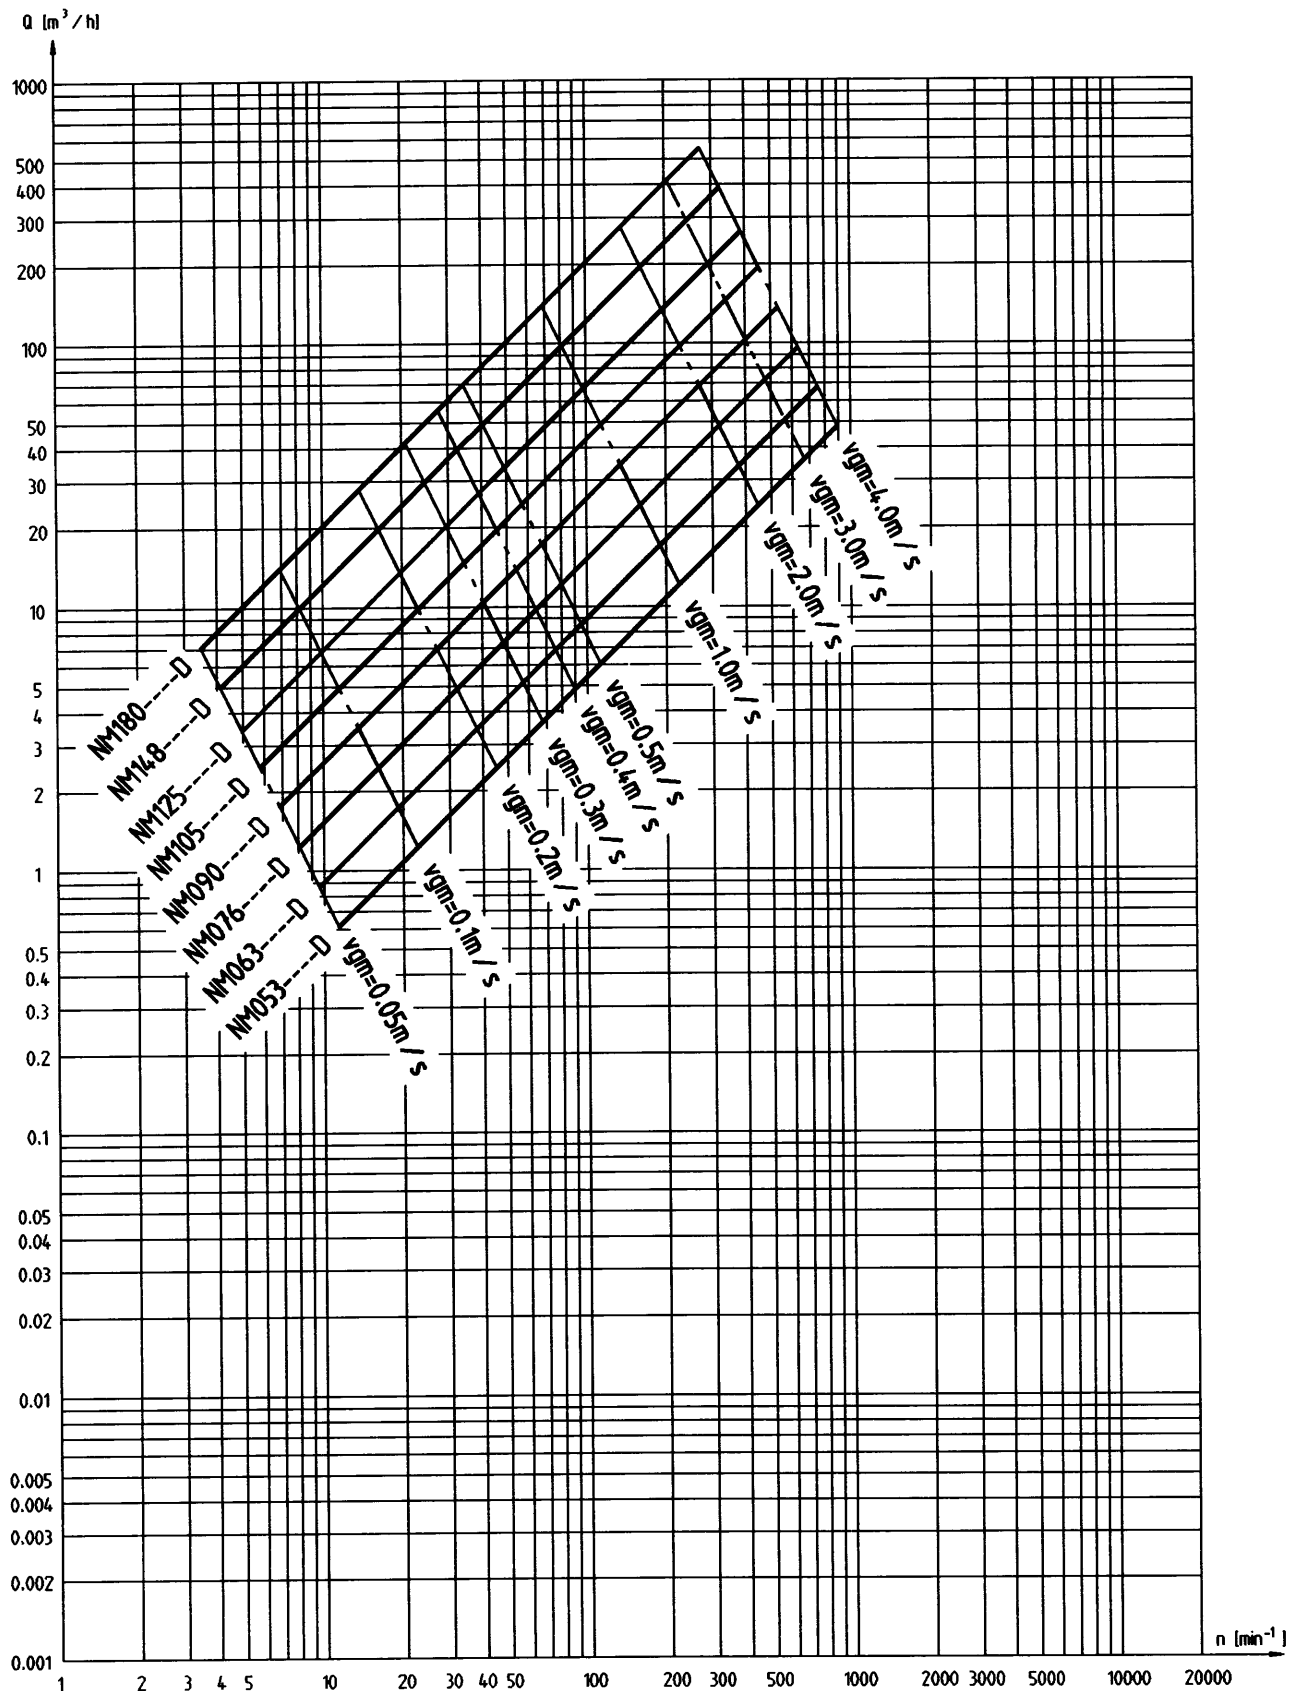

NETZSCH

	Datum	Name	Unterschrift
erstellt	04.03.1999	Auer	<i>[Signature]</i>
geprüft	04.03.1999	Hantschk	<i>[Signature]</i>
freigegeben	04.03.1999	Hantschk	<i>[Signature]</i>
Verteiler	NM 3.2a		