


## Bomba de Fusos NOTOS® 3NS Mini

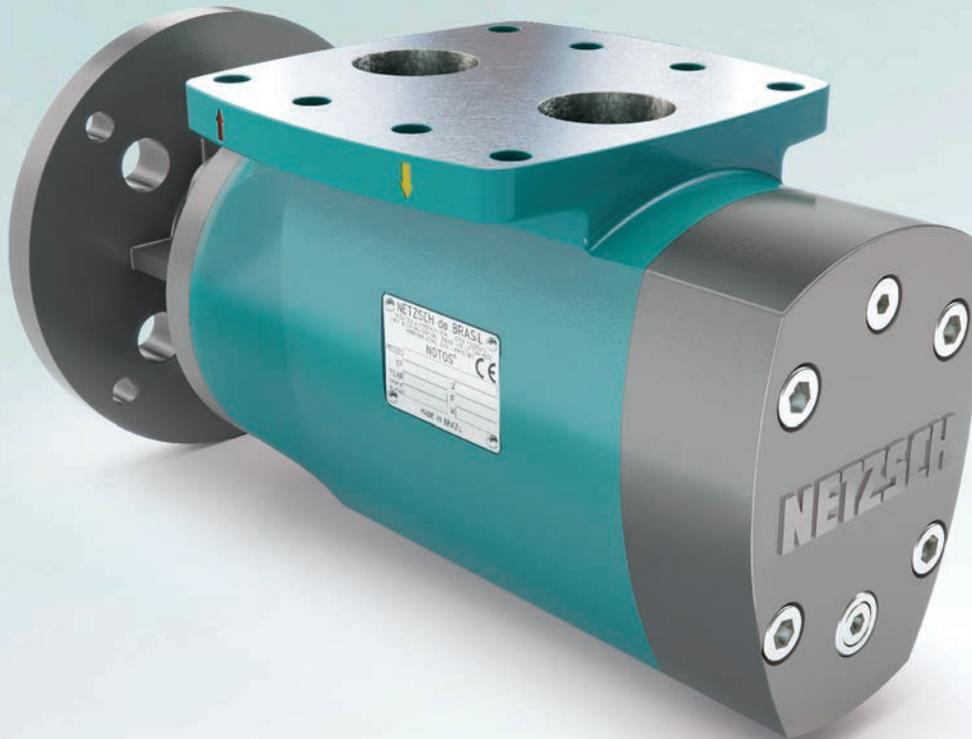

Especialmente desenvolvida para baixas vazões, as bombas de Fusos NOTOS Mini são compostas por três diferentes tamanhos, desenvolvidas nos mais altos padrões de qualidade, tecnologia e eficiência.

### Performance

- Capacidade de 10 até 180 lpm
- Pressão máxima 25 bar
- Temperatura até 180°C
- Viscosidade de 1,5 até 2000 cSt

### Características do Produto


- Balanceamento axial
- Selo mecânico sob pressão de sucção
- Válvula de alívio integrada com cartucho
- Projeto único de alta eficiência
- Rolamentos externos
- SAE ou portas especiais
- Válvula de alívio ajustável externamente
- Projeto moderno
- Certificação marítima
- Fabricação nacional

### Aplicações

- Óleo lubrificante
- Óleo combustível
- Diesel
- Óleo para caldeira
- Óleo vegetal
- Resinas
- Polímero
- Extratos aromáticos
- Óleo base

# NOTOS<sup>®</sup>

## Projeto 3NS Mini


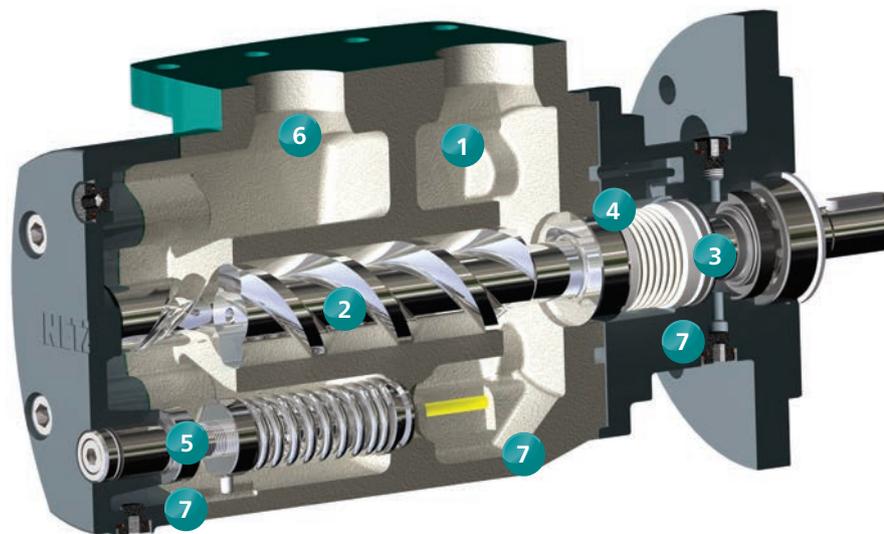


### Vantagens

- Baixo nível de ruído
- Alta eficiência
- Baixa manutenção
- Projeto compacto
- Longa vida útil
- Alta durabilidade
- Boa capacidade de sucção

- 1 Carcaça
- 2 Fusos
- 3 Selo Mecânico
- 4 Pistão de balanceamento
- 5 Válvula de alívio com cartucho
- 6 Sucção otimizada
- 7 Dreno

Modelos	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Y	W	X	Z
3NS MINI-/25M2E	276	73	40	103,8	60	236	16	5	16	130	160	110	9	26,16	52,37	26,16	52,37	25	25	M10	M10	16	29	14	5
3NS MINI-/25M3E	309	73	40	111,8	75	269	13	5	15	130	160	110	9	26,16	52,37	35,72	69,85	40	25	M10	M12	16	29	14	5
3NS MINI-/25M4E	369	85	50	129,8	85	319	15	6	15	145	170	120	11	35,72	69,85	35,72	69,85	40	40	M12	M12	21,5	34	19	6

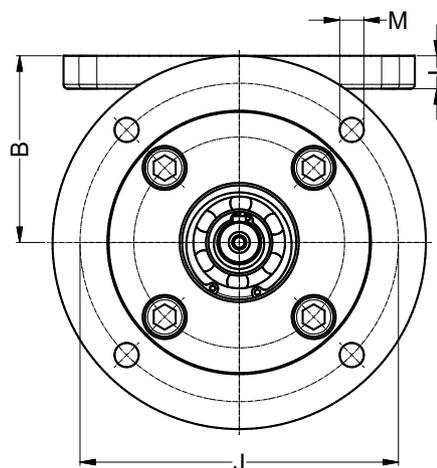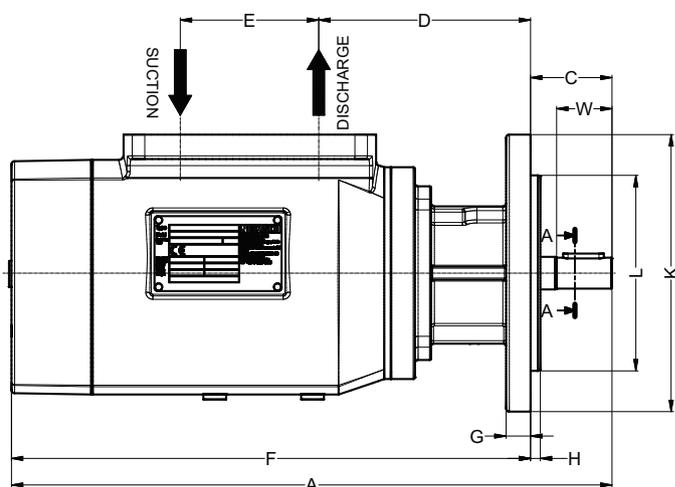

NETZSCH do Brasil Ind. e Com. Ltda.  
 Rua Hermann Weege, 2383  
 89.107 - 000 - Pomerode / SC  
 Fone: +55 (47) 3387 8222  
 Fax: +55 (47) 3387 8400  
 E-mail: info.ndb@netsch.com

**NETZSCH<sup>®</sup>**  
[www.netsch.com.br](http://www.netsch.com.br)